

COMBO



> PANNEAUX HYDROFUGES

> MEUBLE TIROIR + NICHE OUVERTE





chêne sanremo






basalte brillant



LARGEURS MEUBLES 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm

PROFONDEUR 46 cm

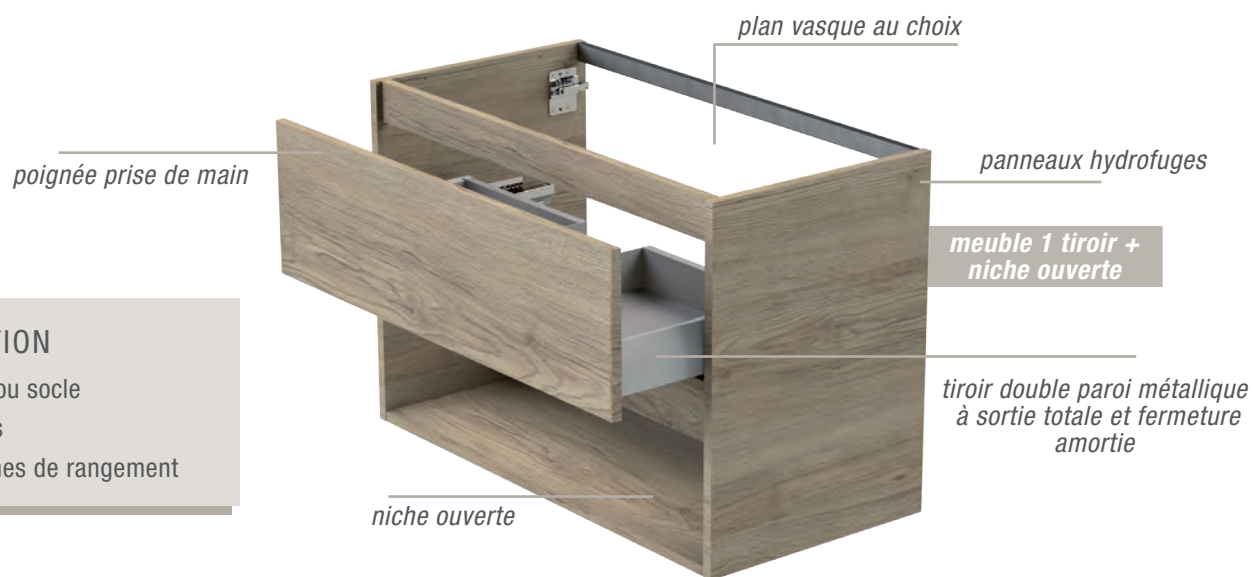

EN OPTION

- Pieds ou socle
- Miroirs
- Colonnes de rangement

DÉCORS CÔTÉS ET FAÇADES

panneaux hydrofuges



+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables anti-décrochement. Vide sanitaire 89 mm.
- Corps de meuble et façades en panneau aggloméré hydrofuge mélaminé de 18 mm d'épaisseur.
- Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappucino, sortie totale amortie avec tube rond. Découpe siphon métallique laqué blanc intégré dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 331 mm.
- Portes avec amortisseurs intégrés. Ouverture par prise de main de la façade.

+ 2 PLANS VASQUE



Plan vasque en céramique blanc brillant

- Plan vasque moulé en céramique. Avec petit dossier.
 - Trop plein moulé, bague chromée brillante.
 - Profondeur de la vasque: 130 mm.
- (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).*



Plan vasque marbre reconstitué brillant

- Plan vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO.
 - Livré avec kit trop plein chromé brillant.
 - Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.
- Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.*

+ 4 TYPES DE MIROIRS



Miroir sur plan hauteur 110cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.

Miroir non compatible avec un mitigeur à tirette.




Miroir à suspendre hauteur 60 cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.



Miroir LED à suspendre hauteur 65 cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- LED interchangeable pour augmentation de la durée de vie du produit.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.

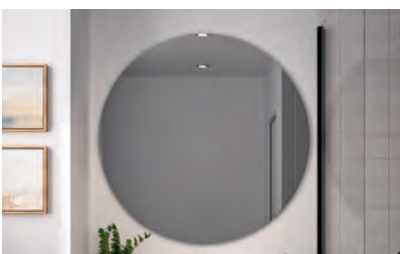

Miroir rond avec cadre en retrait

- Miroir rond 4 mm sur cadre rectangulaire en retrait en ABS, avec pitons de fixation.
- Vide technique 23mm.

+ ECLAIRAGE

Applique LED 

- LED 1 x 5W. 250 lumens.
- Classe II, IP44. convertisseur intégré.
- Corps ABS chromé brillant.
- Se fixe sur le support collé à l'arrière du miroir pour une fixation esthétique et fiable.

La durée de vie des leds est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.



béton bellato