

# PRISME



> PANNEAUX HYDROFUGES

> VERSION PORTES ET TIROIRS





béton bellato



plan vasque en marbre reconstitué brillant PRPLAN




plan vasque en céramique MBPLAN

LARGEURS MEUBLES 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm

PROFONDEUR 46 cm



version portes

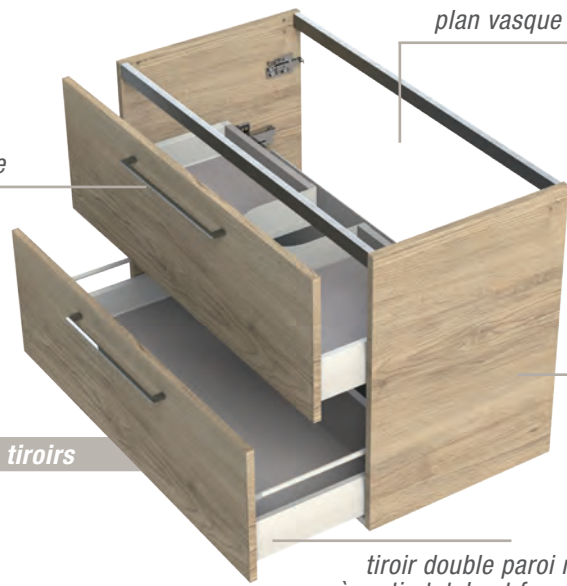

poignée métal chromée brillante

plan vasque au choix

panneaux hydrofuges

version 2 tiroirs

tiroir double paroi métallique à sortie totale et fermeture amortie

### EN OPTION

- Pieds ou socle
- Miroirs
- Colonnes de rangement

### DÉCORS CÔTÉS ET FAÇADES

panneaux hydrofuges



### + CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables avec possibilité de soutien par les pieds.
- Vide sanitaire de 52 mm qui facilite le passage des tuyaux.
- Corps de meuble et façades en panneau aggloméré hydrofuge mélaminé de 18 mm d'épaisseur.
- Portes avec amortisseurs intégrés.
- Poignées métal chromées brillantes.

### + 2 CONFIGURATIONS



PORTES



- Tiroirs double paroi métallique blanc/ fond cappuccino, sortie totale amortie avec tube rond.
- Découpe siphon métallique laqué blanc intégré dans le tiroir du haut.
- Profondeur utile : 331 mm.



TIROIRS

## + 2 PLANS VASQUE



### Plan vasque en céramique blanc brillant

- Plan vasque moulé en céramique. Avec petit dossier.
- Trop plein moulé, bague chromée brillante.
- Profondeur de la vasque: 130 mm.  
*(ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).*

### Plan vasque marbre reconstitué brillant

- Plan vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO.
- Livré avec kit trop plein chromé brillant.
- Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.  
*Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.*

## + 4 TYPES DE MIROIRS



### Miroir sur plan hauteur 110cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.

*Miroir non compatible avec un mitigeur à tirette.*




### Miroir à suspendre hauteur 60 cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.



### Miroir LED à suspendre hauteur 65 cm

- Miroir épaisseur 3 mm sur profilés aluminium argent anodisé.
- Film de sécurité anti-bris.
- Zone arrière totalement dégagée pour le branchement électrique.
- LED interchangeable pour augmentation de la durée de vie du produit.
- À suspendre sur vis (non fournies), à adapter au support.

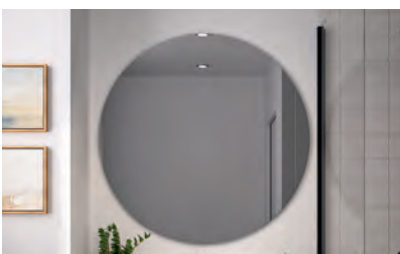

### Miroir rond avec cadre en retrait

- Miroir rond 4 mm sur cadre rectangulaire en retrait en ABS, avec pitons de fixation.
- Vide technique 23mm.

## + ECLAIRAGE



### Applique LED



- LED 1 x 5W. 250 lumens.
- Classe II, IP44. convertisseur intégré.
- Corps ABS chromé brillant.
- Se fixe sur le support collé à l'arrière du miroir pour une fixation esthétique et fiable.

*La durée de vie des leds est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.*



grège brillant



blanc brillant