

CONFORT





LARGEUR 80 CM - CACHE-TUYAUX CHÊNE SANREMO - PLAN VASQUE
PMR EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT - MEUBLE BAS BASALTE



LARGEURS MEUBLES 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm
PROFONDEUR 50 cm

MEUBLE RÉPONDANT
AUX NORMES PMR

CONFORT

meuble bas amovible



plan vasque en marbre reconstitué



un cache-tuyaux
façades aimantées

PLAN VASQUE PMR



Vasque en marbre reconstitué brillant

DÉCORS CACHE-TUYAUX ET MEUBLE BAS

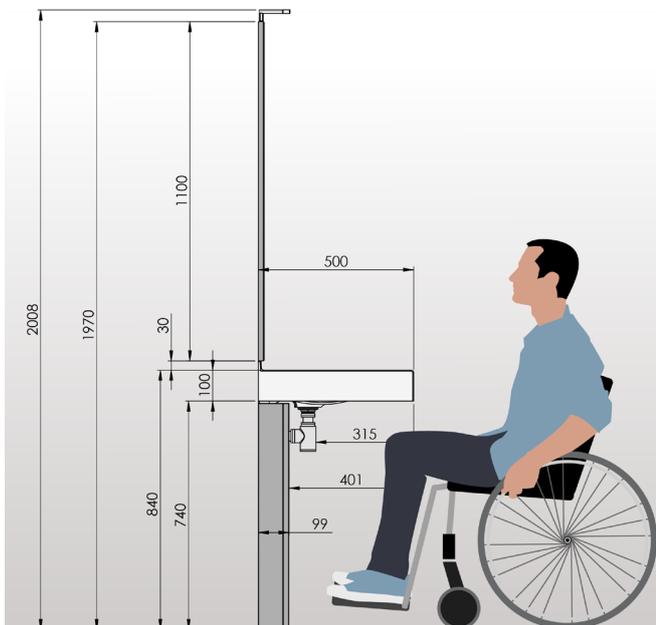

La collection Confort répond aux normes en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

- Accessible, le plan vasque permet aisément le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Respectant la largeur requise pour le passage d'un fauteuil, le plan vasque est disponible en largeur 60, 70, 80 et 90 cm.
- Le plan vasque résiste à une charge statique de 150 kg.
- Le miroir sur plan permet à l'utilisateur de se voir en position assise et l'applique led offre un éclairage diffus et non éblouissant.


Pour une utilisation non PMR, ajoutez un meuble bas 2 portes sous votre plan vasque pour profiter de plus de rangements.

Ce meuble de complément, assorti au cache-tuyaux, est uniquement posé au sol. Il peut facilement être déplacé et vous permet d'agencer la salle de bain selon vos envies.



Décors disponibles

Panneau aggloméré hydrofuge P3 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue.



Blanc brillant
HBLB.HBLB



Grège brillant
HGRE.HGRE



Basalte brillant
HBAS.HBAS



Chêne Sanremo
HCCHS.HCCHS



Béton Bellato
HBEB.HBEB



Plan vasque marbre reconstitué PMR

- Plan vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO.
- Sans trop plein, prévoir un vidage libre.
- Profondeur de la cuve : 94 mm. Avec petit dossier arrière.



Equerres de fixation murale

- Equerres avec fixation sur 3 points en acier soudé. Pieds réglables pour un maintien au sol. Finition epoxy blanc.
- Pour la mise à niveau de la vasque, des patins de réglages sont présents sur la partie haute de l'équerre.
- La fixation mécanique est assurée par des vis liées au plan vasque.



Cache-tuyaux

- Réalisé en panneau de particules mélaminé ép. 18 mm, chants plaqués assortis, et chants boudin en contact avec le sol.
- Façade aimantée amovible pour accès permanent au vide-sanitaire avec découpe siphon.



Meuble bas 2 portes

- Corps de meuble et façades en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur.
- Ouverture par prise de main de la façade. Portes avec amortisseurs intégrés.
- Posé au sol sur des patins ou des roulettes. Pas de fixation murale nécessaire.



Miroir sur plan

- Miroir épaisseur 3 mm sans plomb sur profilés verticaux 20x20mm.
- Finition aluminium anodisé
 - Partie haute et basse ouverte
 - Vide technique 20mm sur toute la partie arrière
 - A accrocher sur vis (non fournies)
 - Film anti-bris
 - Pour l'éclairage utiliser une version qui se pince

Miroir non compatible avec un mitigeur à tirette.



Applique LED



- LED 1 x 5W. 250 lumens.
- Classe II, IP44. convertisseur intégré.
- Corps ABS chromé brillant.
- Se fixe sur le support collé à l'arrière du miroir pour une fixation esthétique et fiable.

La durée de vie des leds est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.