# FILO



Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm.



Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappucino, avec coulisse amortie sortie totale amortie et tube rond. Découpe siphon métallique laquée blanc dans le tiroir haut. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée par prise de main de la façade avec profil aluminium anodisé noir mat ou nickel soie.

**Hauteur de pose**
**(900 mm conseillé*)**

**version 3 tiroirs :**
**870 mm + plan**

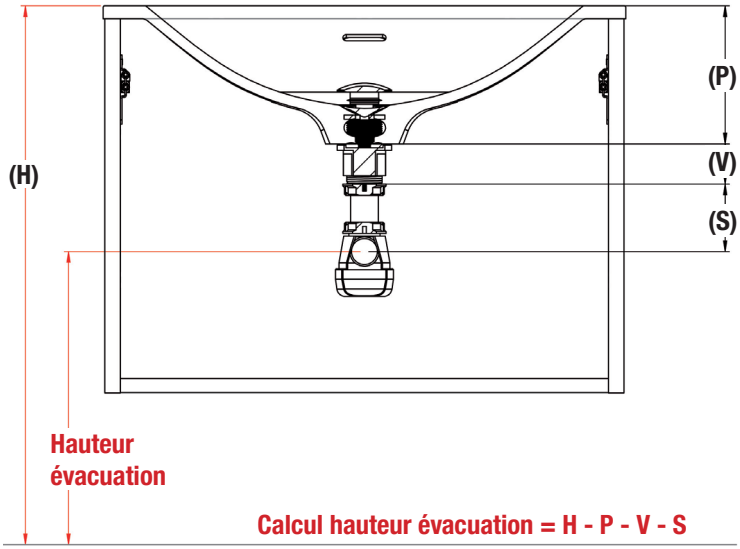


*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Aide au calcul :

| | |
|---|---|
| Hauteur (H) | ..... |
| Plan (P) | - ..... |
| Vidage (V) | - ..... |
| Siphon (S) | - |
| **Hauteur évacuation** | = ..... |

**Plan vasque (P)**
TEPLAN = 160 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
EDPLAN = 175 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
OGPLAN = 135 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
STPLAN = 150 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
SEPLAN = 148 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plan vasque (P)**
FIPLAN = 175 mm

**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 45 mm
MITVIDAG01 = 30 mm

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

**Plateau avec bol (P)** épaisseur du plateau
**Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi*

**Vidage (V)**
MITVIDAG.LIB.02 = 100 - hauteur du passage bonde dans la cuve

**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm



## SOUS-VASQUE 1 TIROIR

Le siphon déporté SIPH.INT04BL est recommandé.

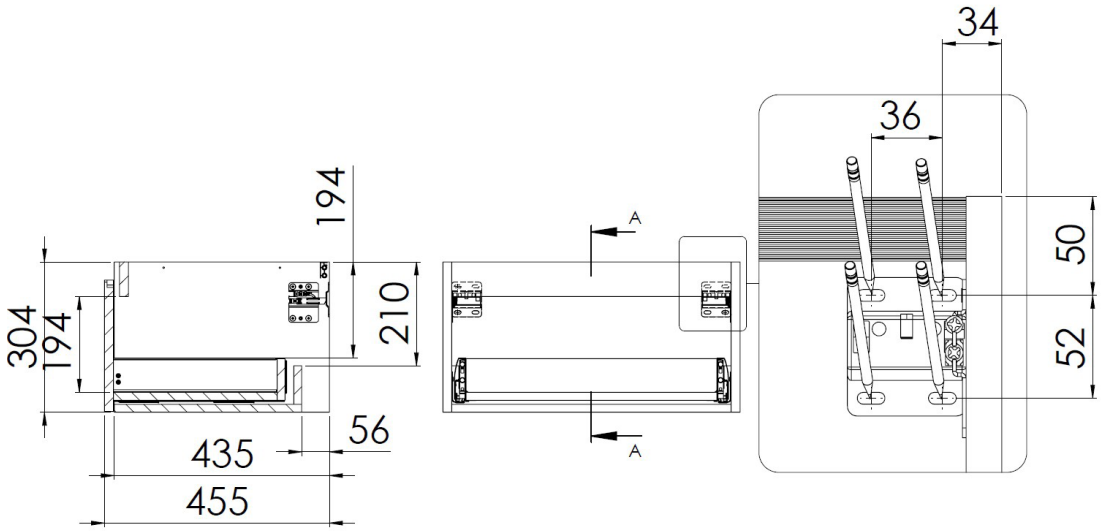


## SOUS-VASQUE 1 GRAND TIROIR

Pas de découpe de siphon. Peut également servir de sous-plan.

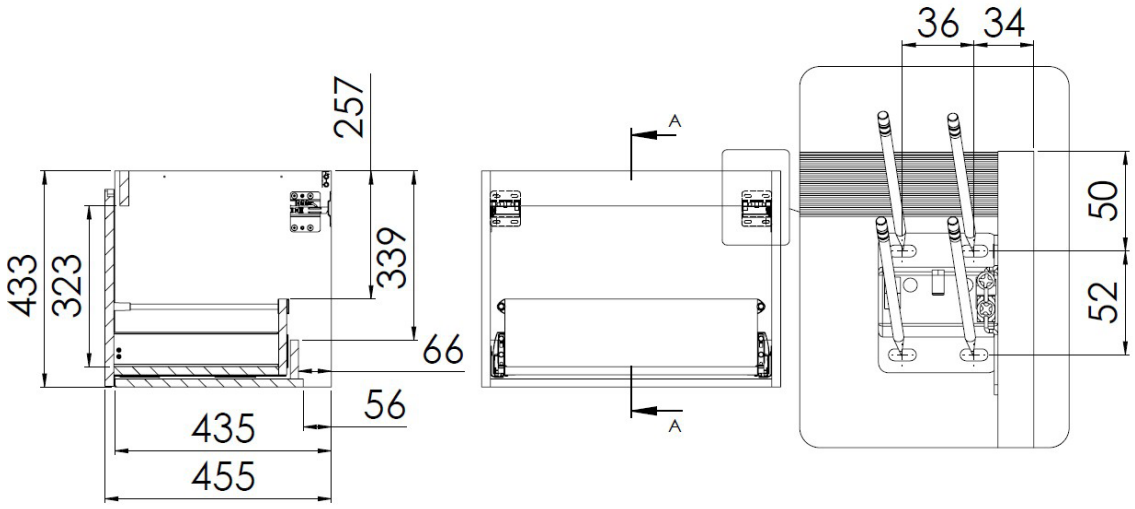


## SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

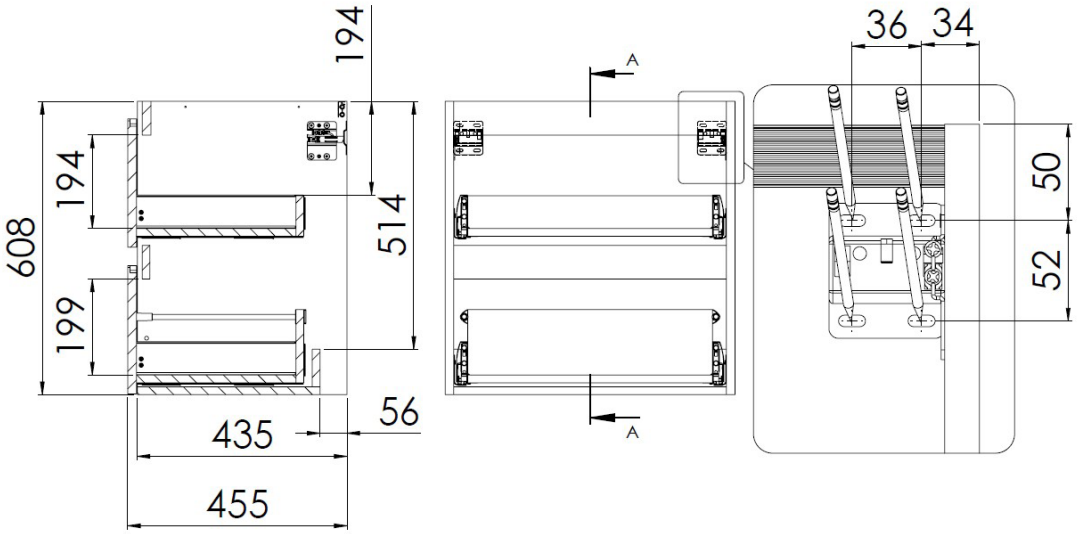

## SOUS-VASQUE 3 TIROIRS

Lot de 2 pieds à l'avant fournis : chromés ou noirs (selon la poignée choisie). Façades hautes et basses : hauteur 266 mm - façade centrale : 130 mm. Si deux meubles 3 tiroirs sont côte à côte: utiliser 3 pieds , avec 1 pied entre les deux meubles.

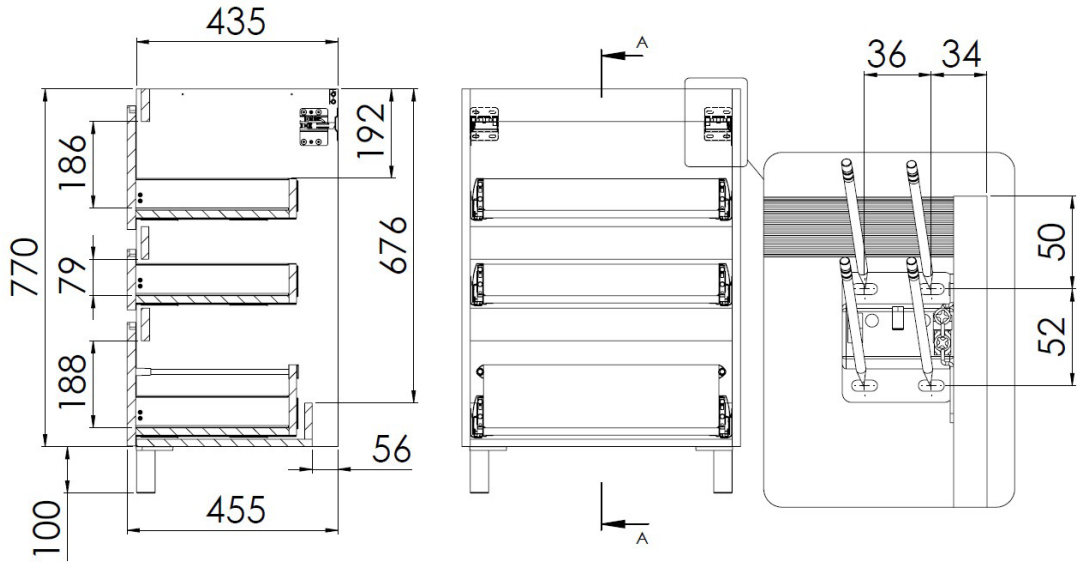


**Tiroir simple - Vue profil**




**Tiroir avec railing - Vue profil**



## MEUBLE BAS 1 TIROIR

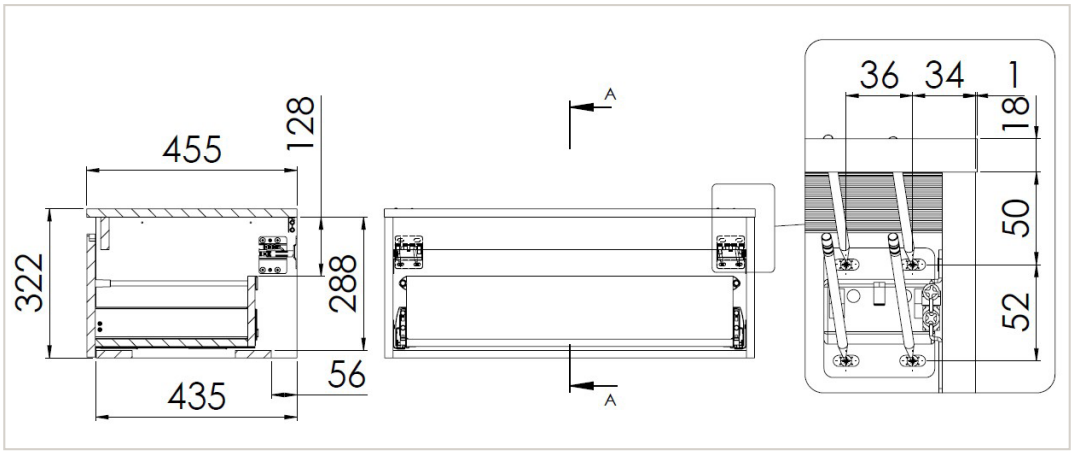


## MEUBLE BAS 1 GRAND TIROIR

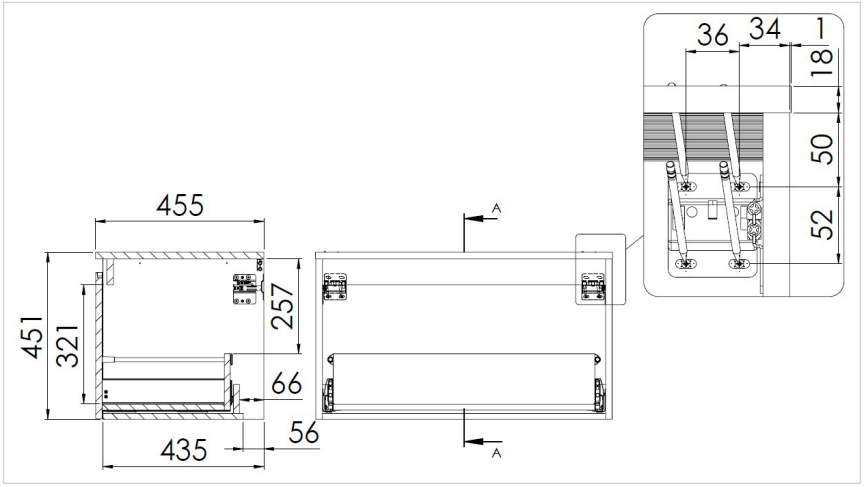


## MEUBLE BAS 2 TIROIRS

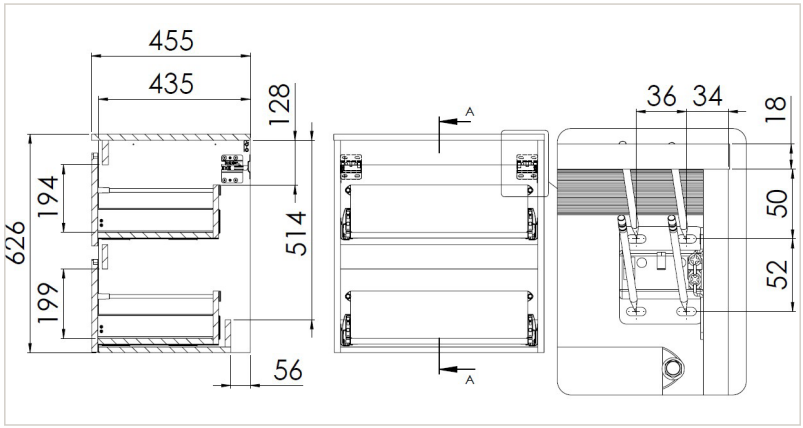


## MEUBLE BAS 3 TIROIRS

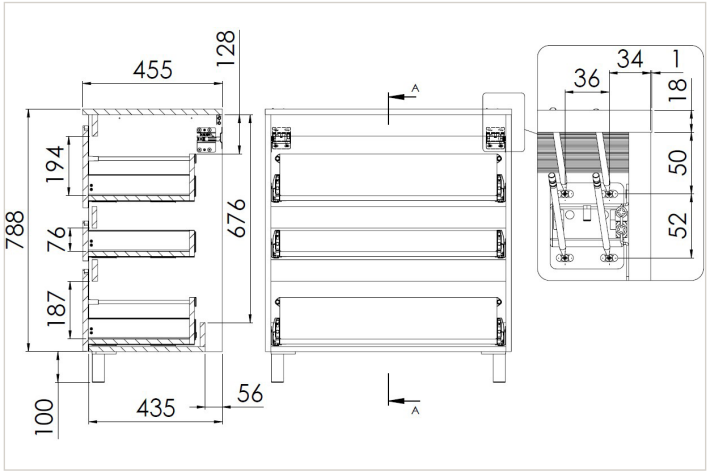

## PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

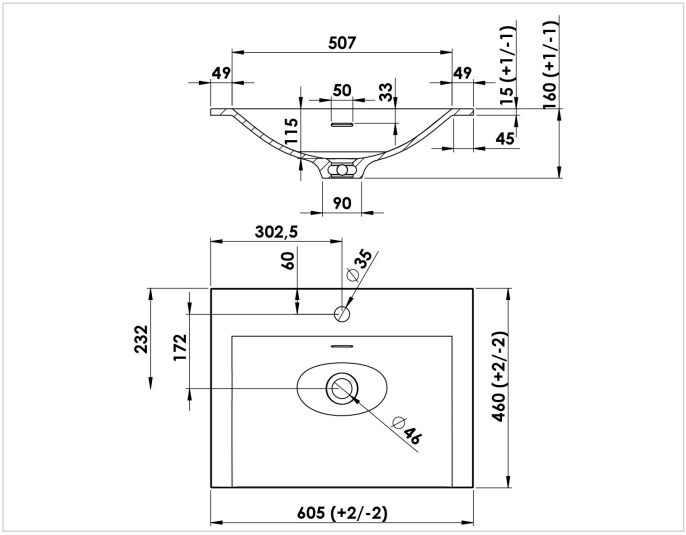


**TEPLANC60...**

centré

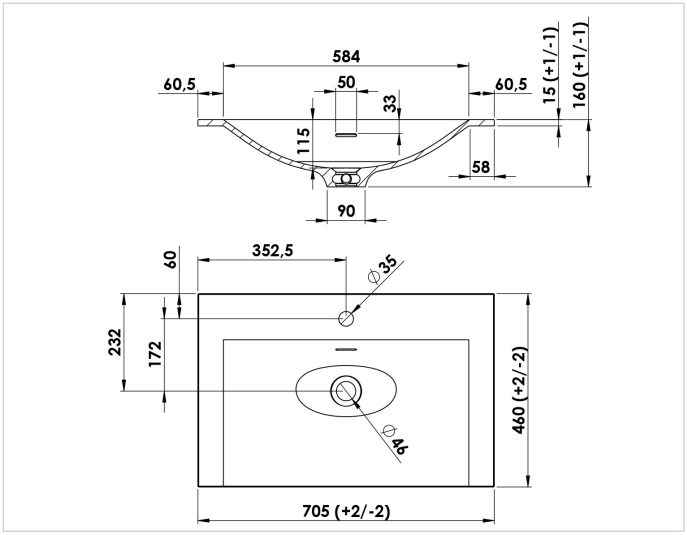


**TEPLANC70...**

centré

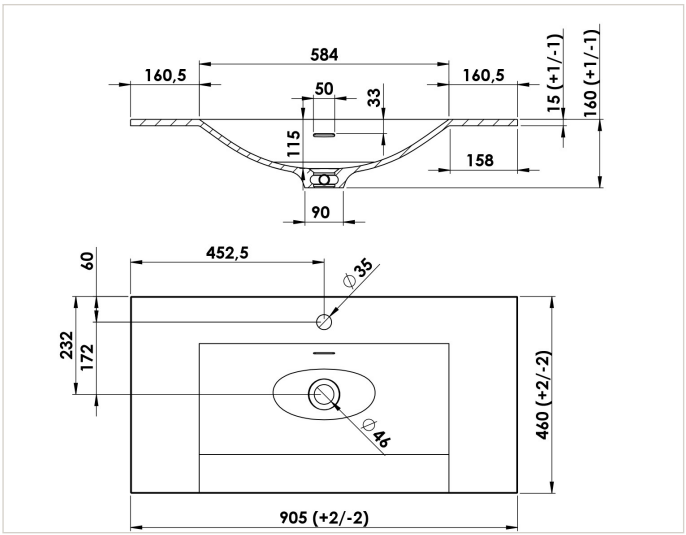


**TEPLANC90...**

centré

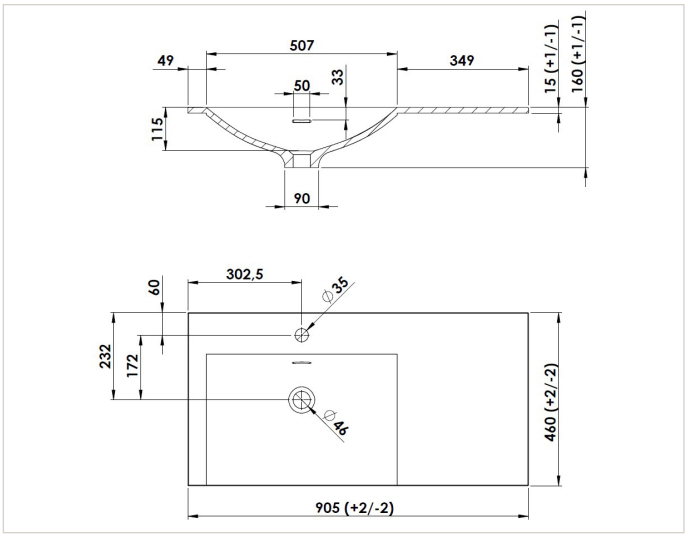


**TEPLANG90...**

gauche

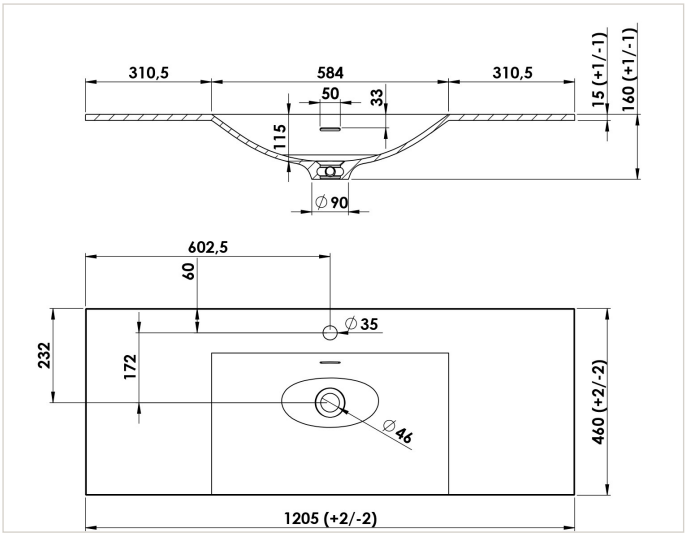


**TEPLANC120...**

centré

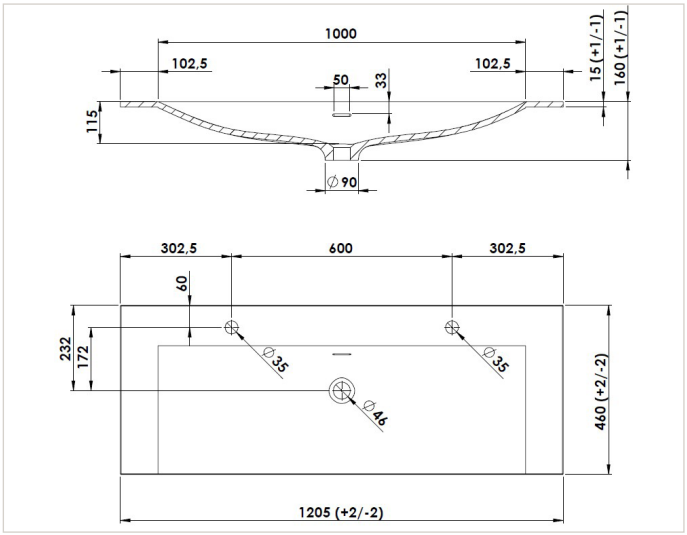


**TEPLANM120...**

2 perçages mitigeurs

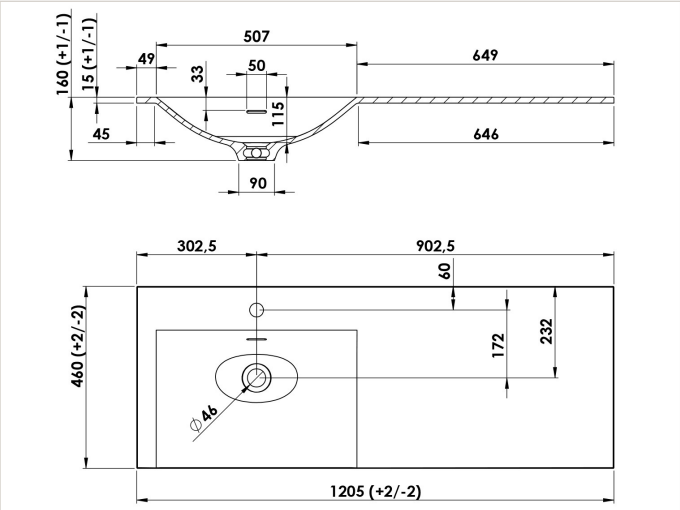


**TEPLANG120...**

gauche

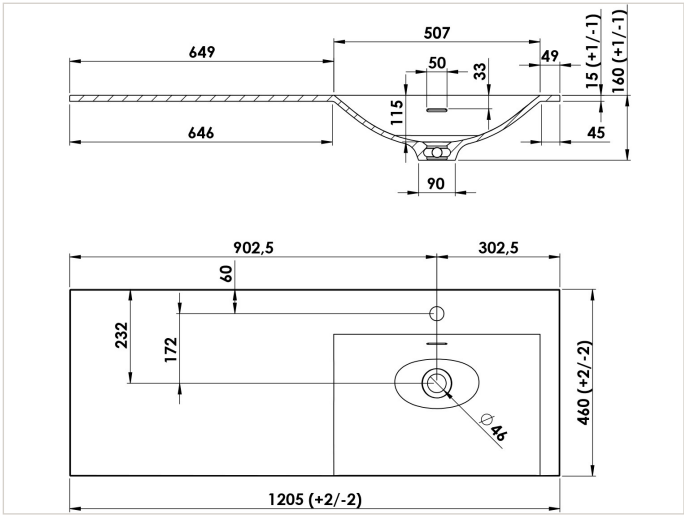


**TEPLAND120...**

droite

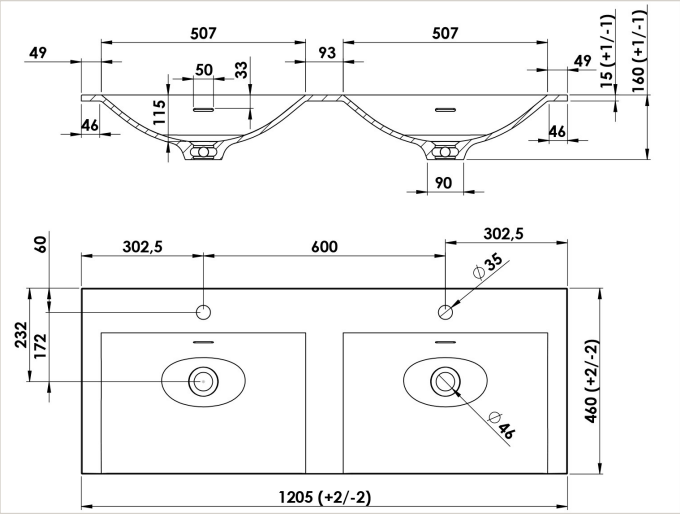


**TEPLAN2120...**

double

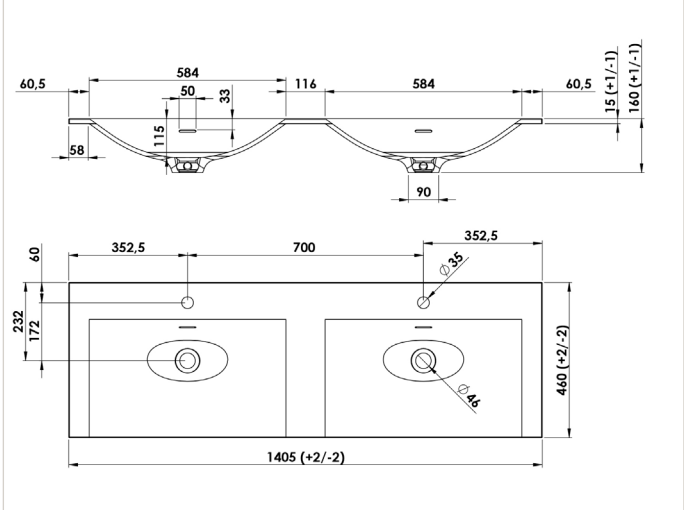


**TEPLAN2140...**

double

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique blanc brillant. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm (pour FIPLANM120CERB : 95 mm). Avec petit dosseret. Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.

**FIPLANC60CERB** centré

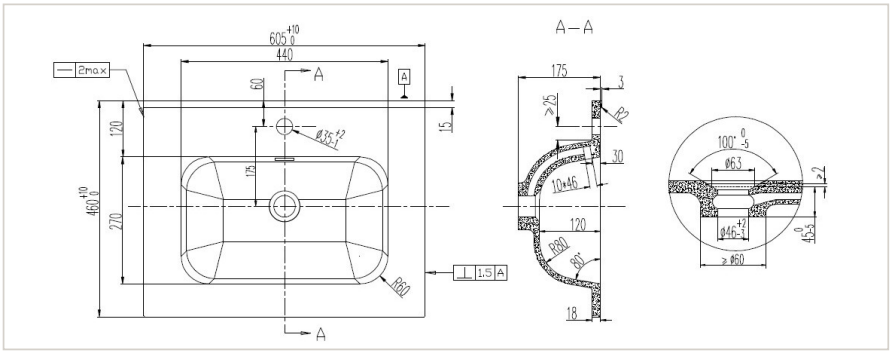


**FIPLANC70CERB** centré

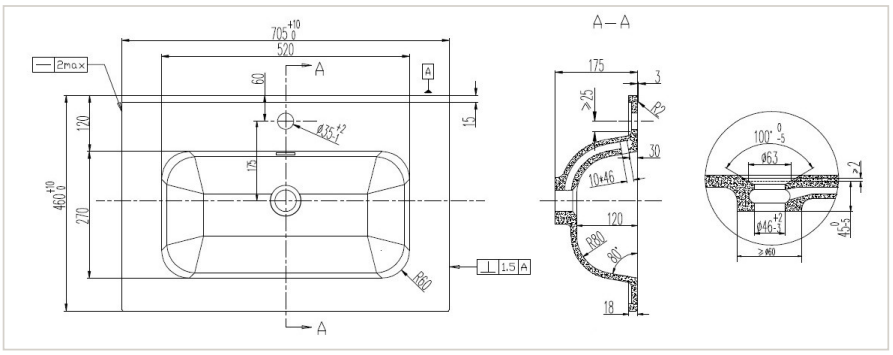

**FIPLANC90CERB** centré

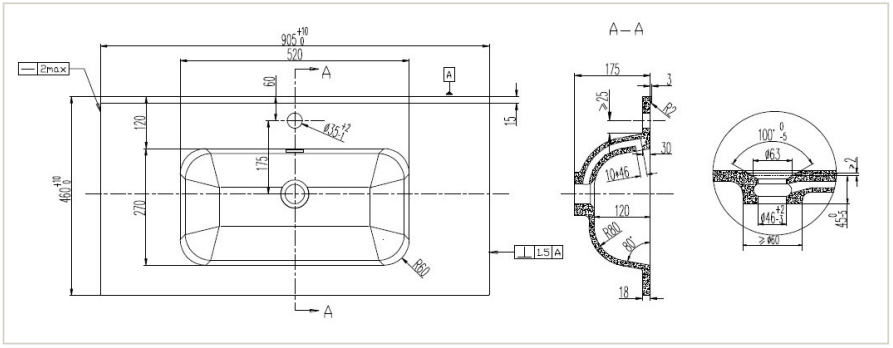


**FIPLANG90CERB** gauche

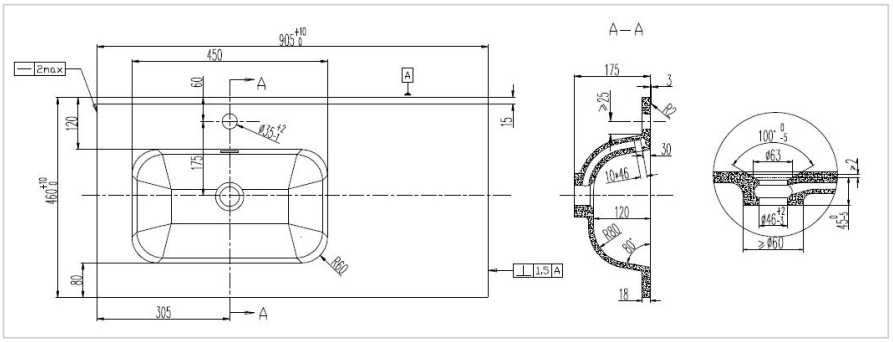


**FIPLANC120CERB** centré

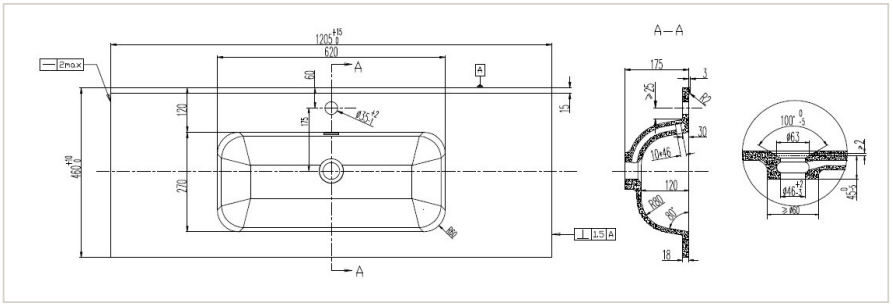


**FIPLANM120CERB** 2 perçages mitigeurs

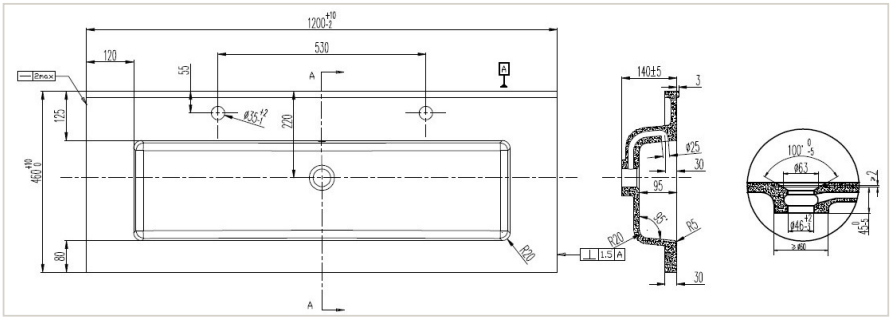


**FIPLAN2120CERB** double

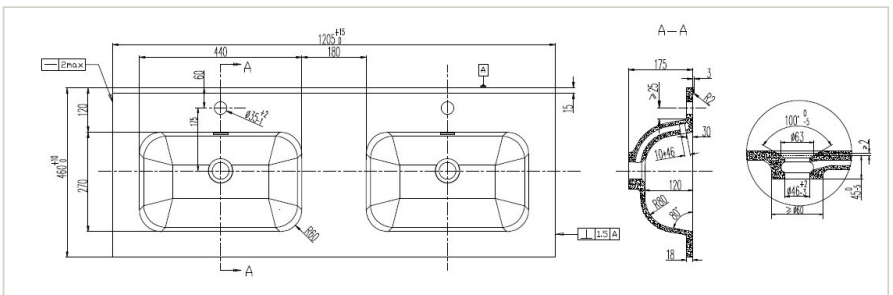

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

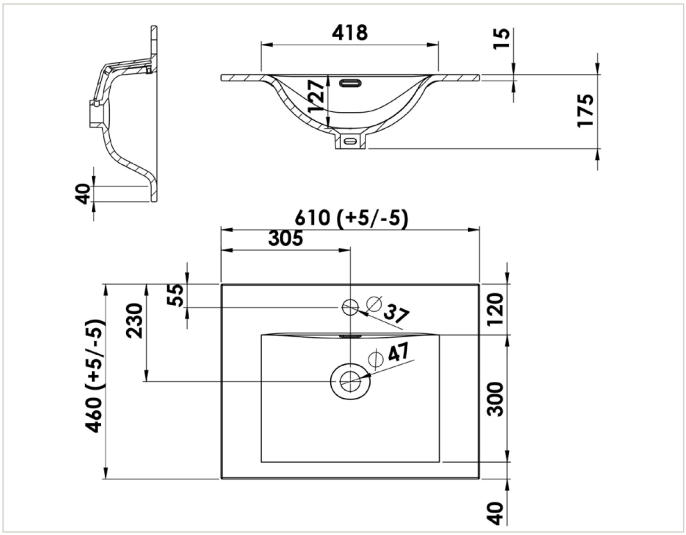


EDPLANC60CERB

centré

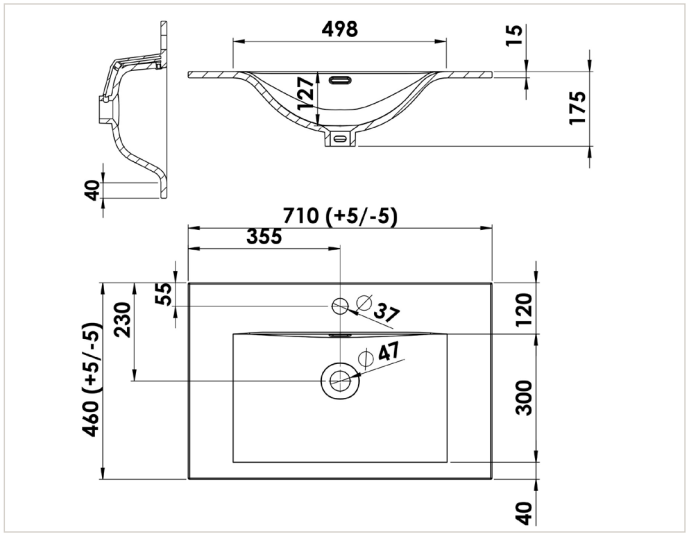


EDPLANC70CERB

centré

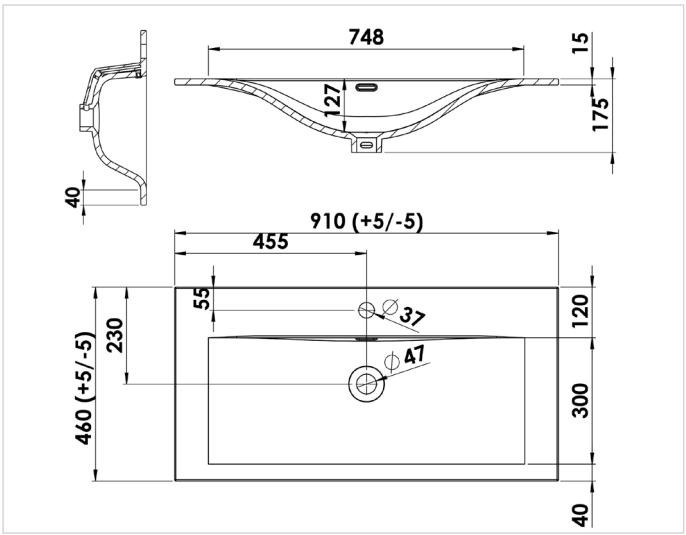


EDPLANC90CERB

centré

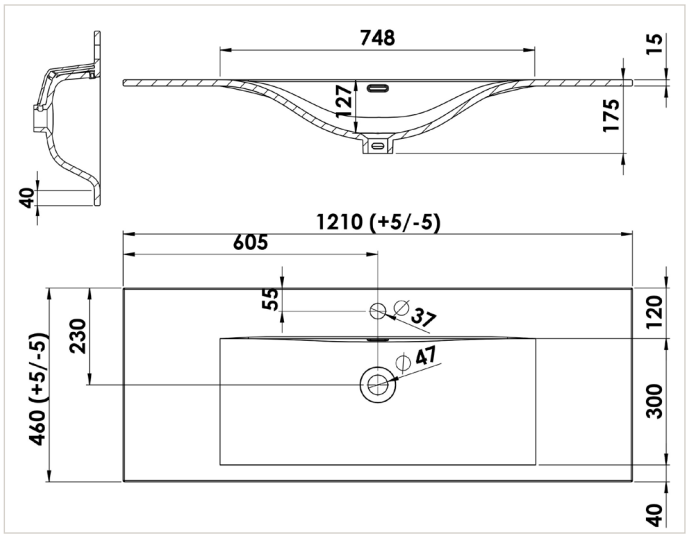


EDPLANC120CERB

centré

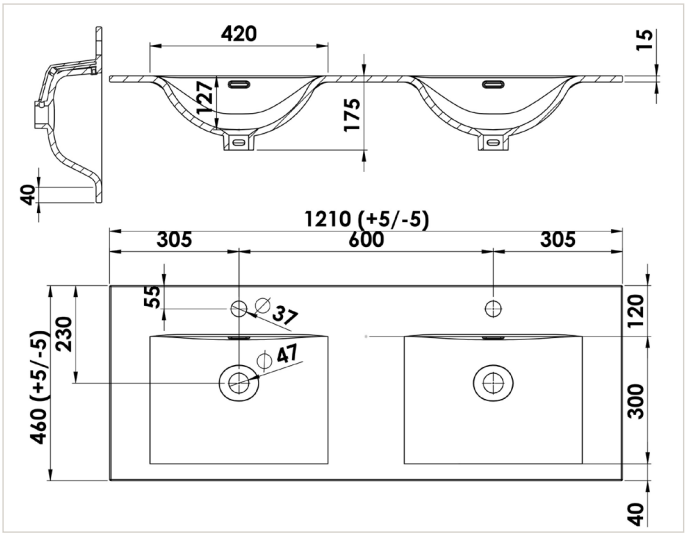


EDPLAN2120CERB

double

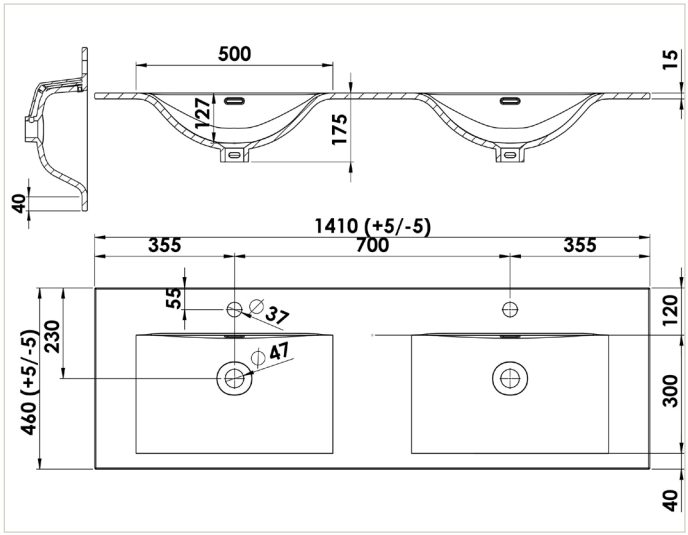


EDPLAN2140CERB

double

## PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dosseret.

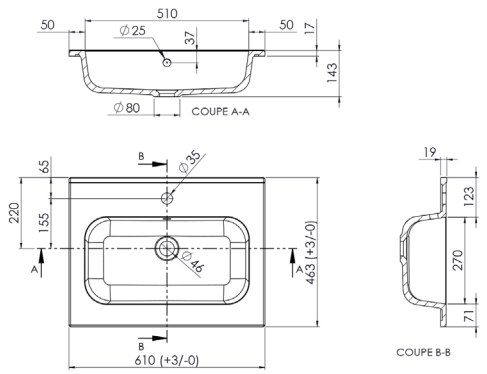


**PRPLANC60BLB**

centré

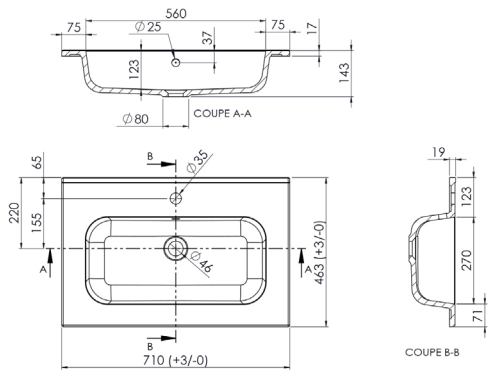


**PRPLANC70BLB**

centré

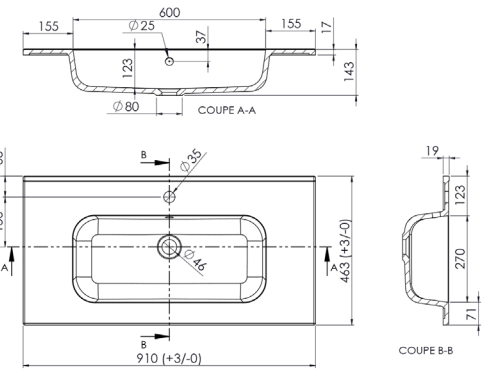


**PRPLANC90BLB**

centré

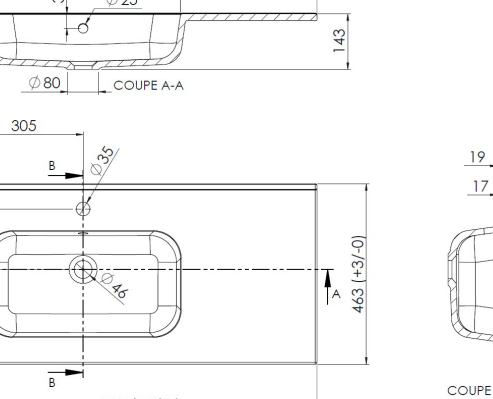


**PRPLANG90BLB**

gauche

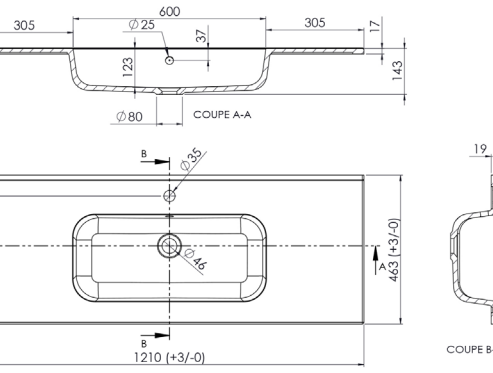


**PRPLANC120BLB**

centré

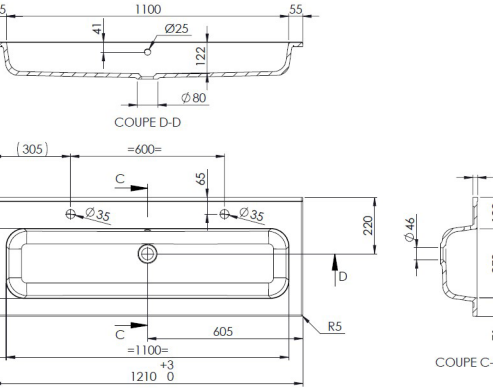


**PRPLANM120BLB**

2 perçages mitigeurs

**PRPLANG120BLB** gauche

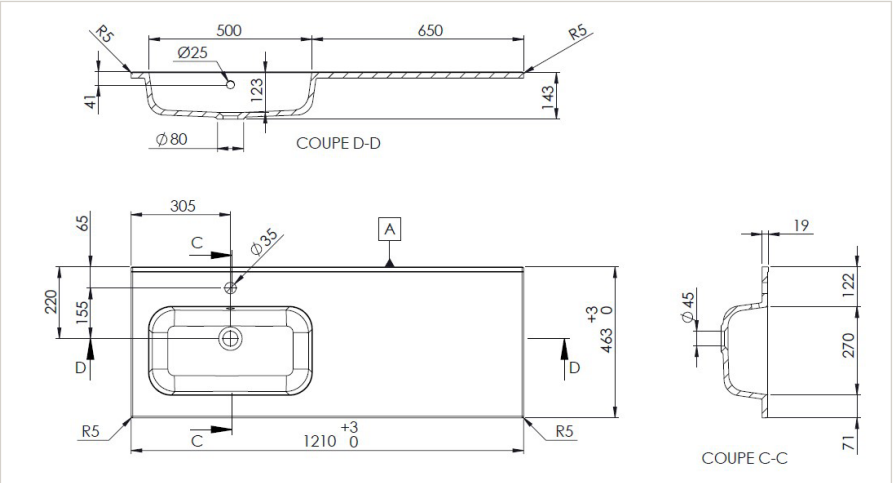


**PRPLAND120BLB** droite

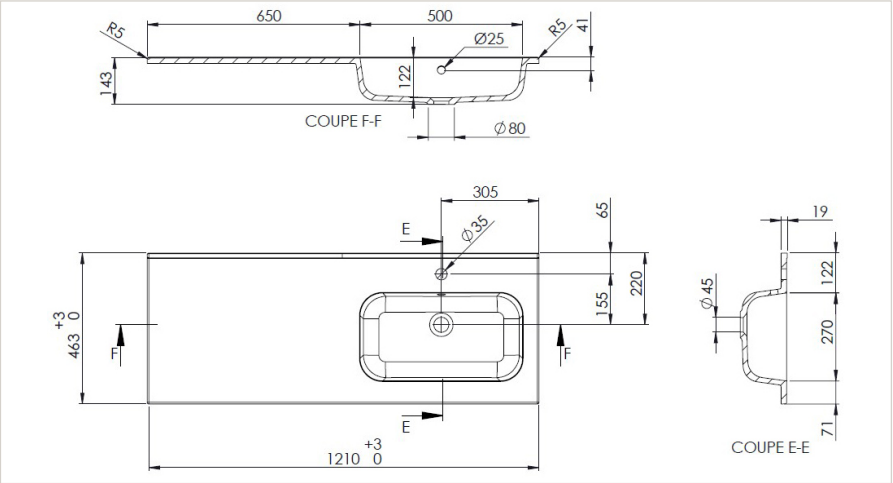


**PRPLAN2120BLB** double

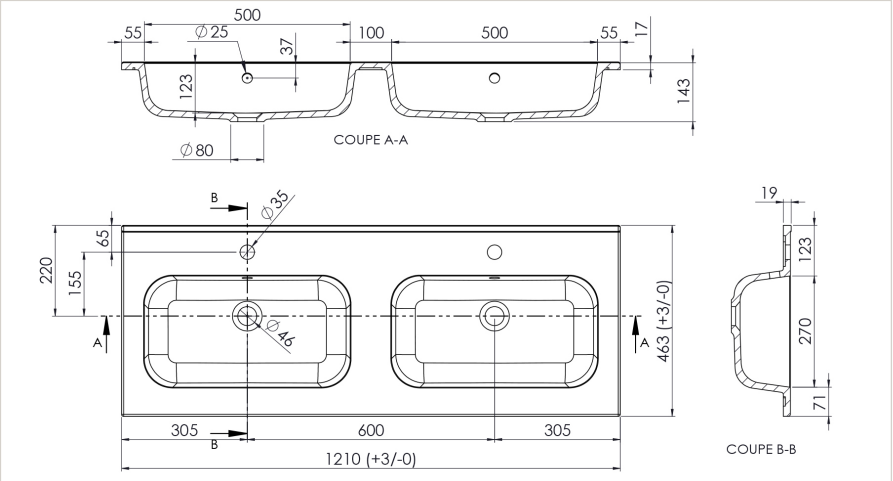


**PRPLAN2140BLB** double

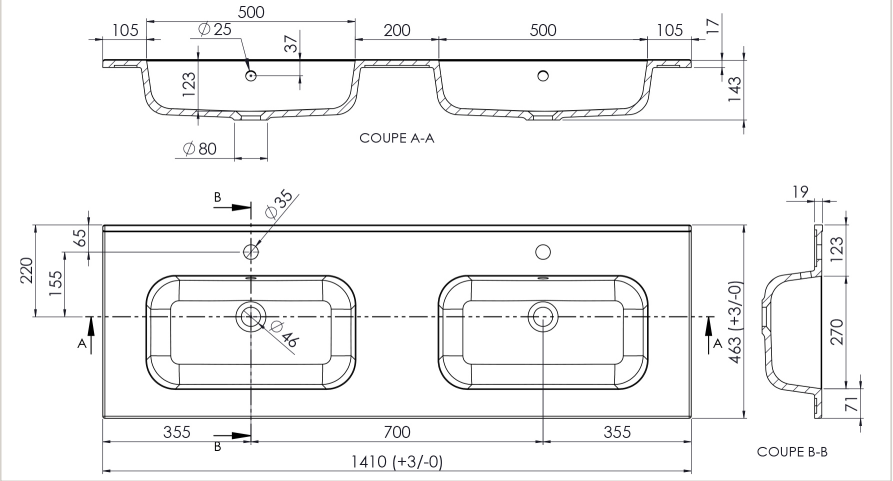

## PLAN VASQUE EN SOLID SURFACE

Plan vasque cuve rectangulaire en matériau pleine masse, non poreux, fabriqué à base d'hydroxyde d'aluminium mélangé à une résine de polyester. Complétement atoxique et recyclable. Finition blanc mat ou couleur. Version couleur réalisée à partir du solid surface brut et recouvert d'une peinture de finition bi composante acrylique-polyuréthane, pour usage domestique. Une légère nuance peut être observée par rapport aux échantillons (gammes laquées) liée aux différents matériaux utilisés. Rebords très fins (5 mm). Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 90 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

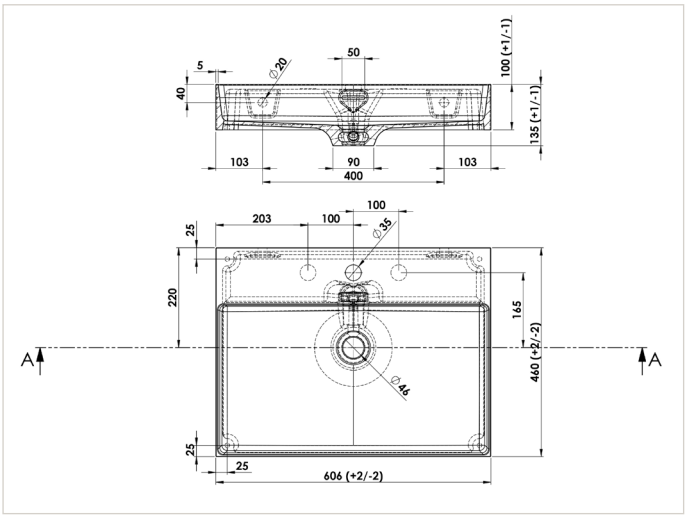


OGPLANC060...

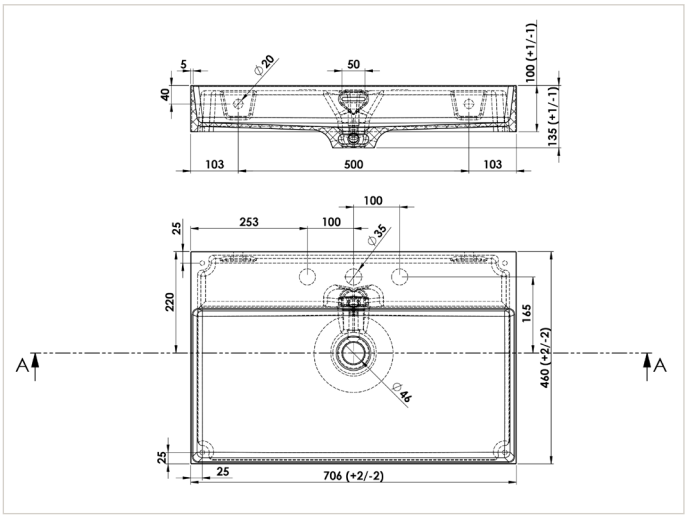


OGPLANC070...

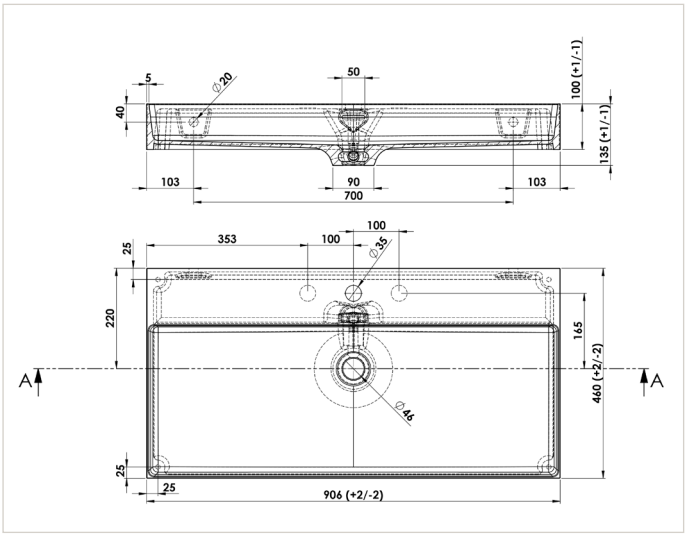


OGPLANC090...

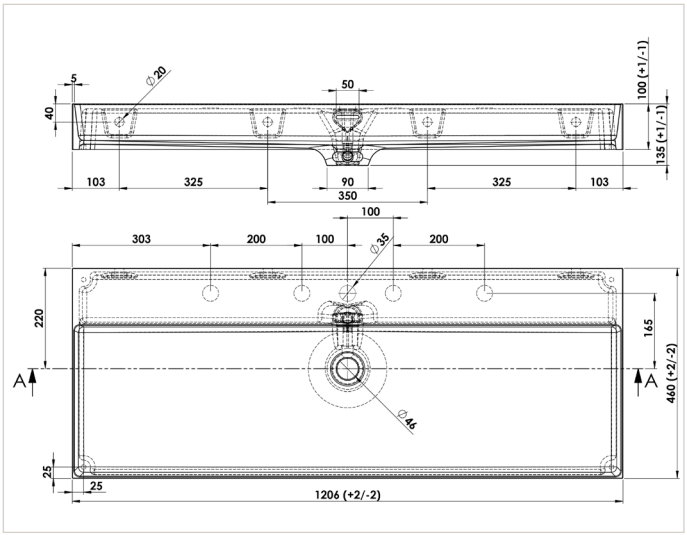


OGPLANC120...

centré

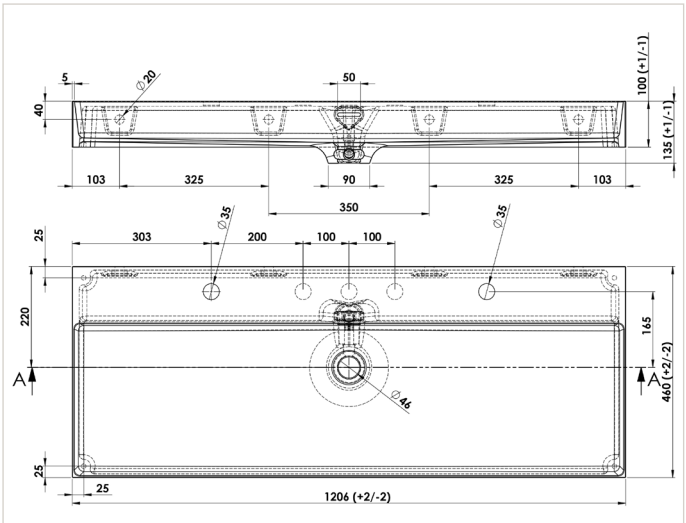


OGPLANM120...

2 perçages mitigeurs

## PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque cuve rectangulaire en matériau de synthèse blanc brillant ou blanc mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 105 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

**STPLANC060…**

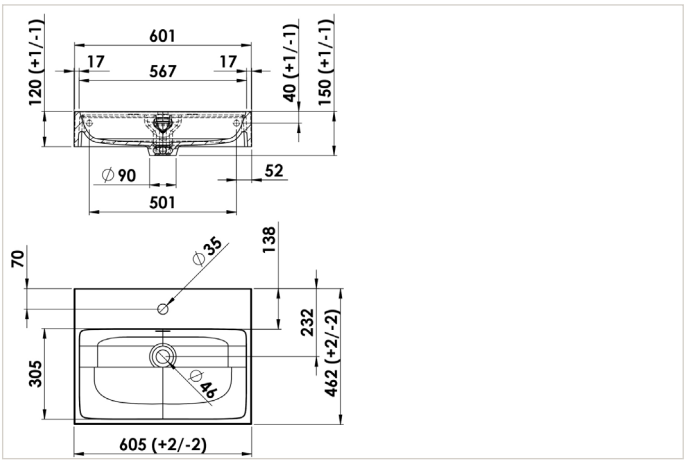


**STPLANC090…**

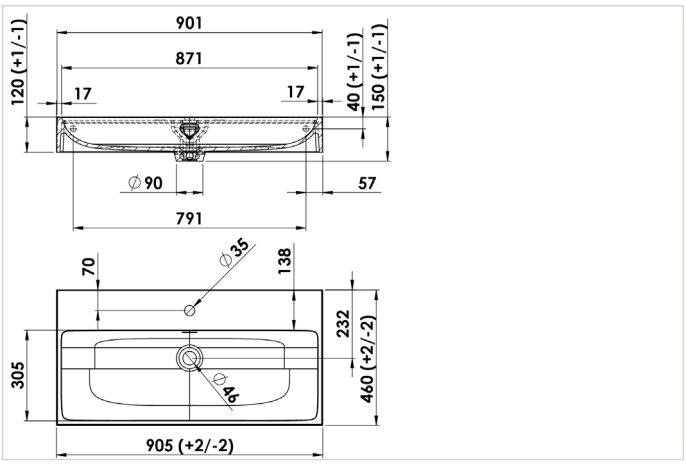


**STPLANC100…**

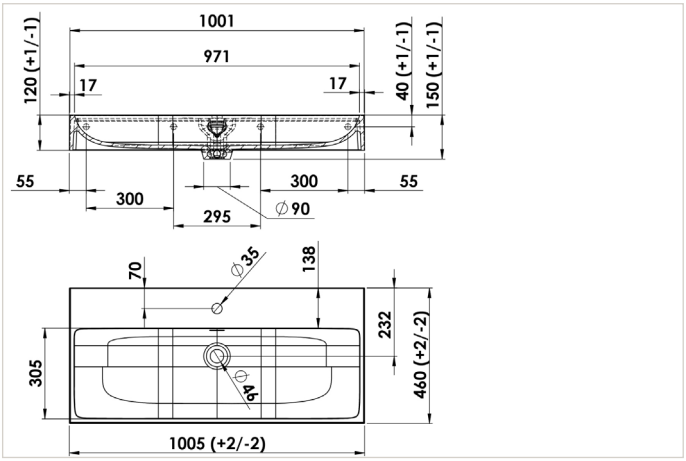


**STPLAN2120…**

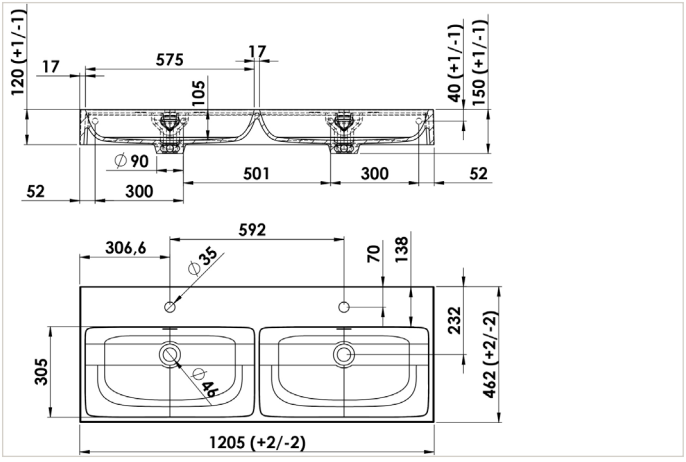

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasque grande cuve rectangulaire en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 97 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

**SEPLANC060CERB**

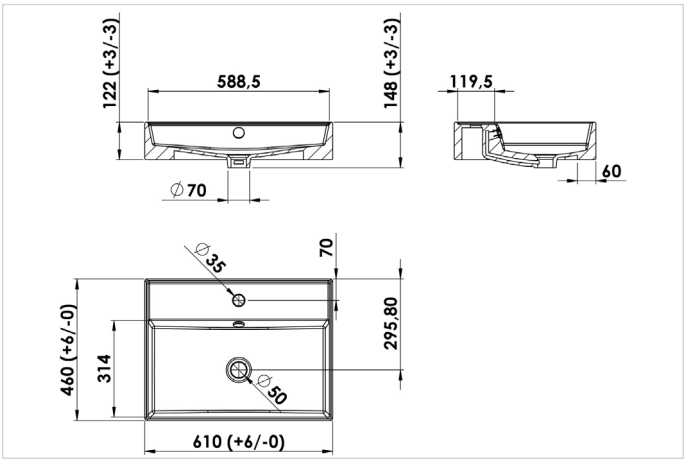


**SEPLANC100CERB**

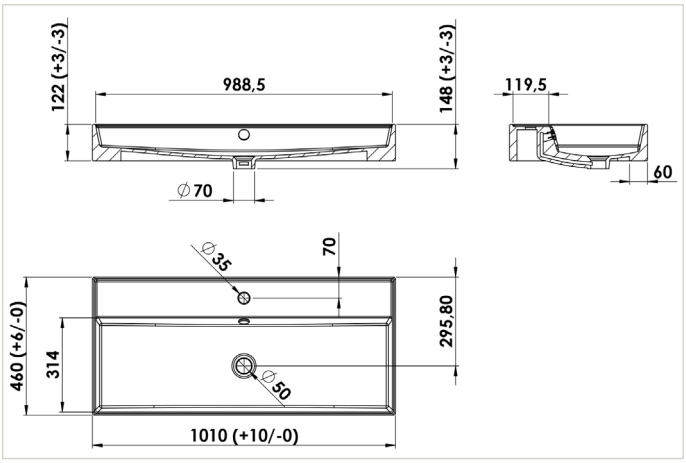


**SEPLANC120CERB** centré

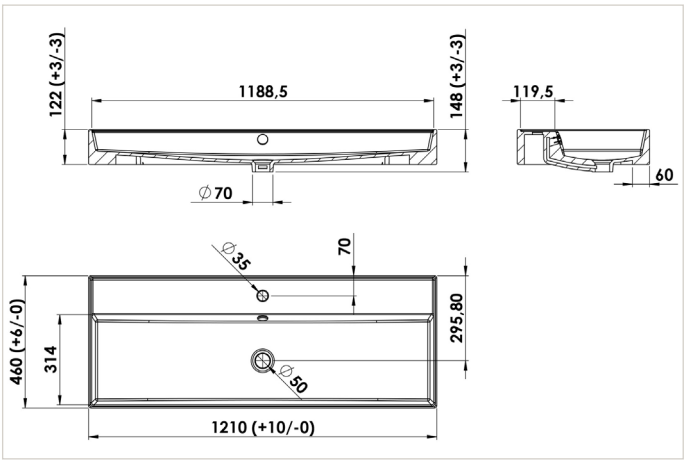


**SEPLAN2120CERB** double

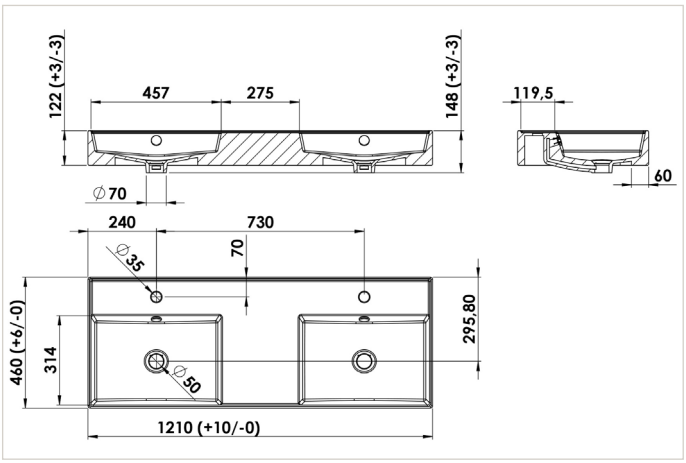

## MEUBLE DE COMPLÉMENT

FIL86... / FIL87... / FIL90... / FIL91... / FIL54... / FIL55... / FIL144... / FIL145... / ZOA78... / ZOA79... / ZOA124... / ZOA125...

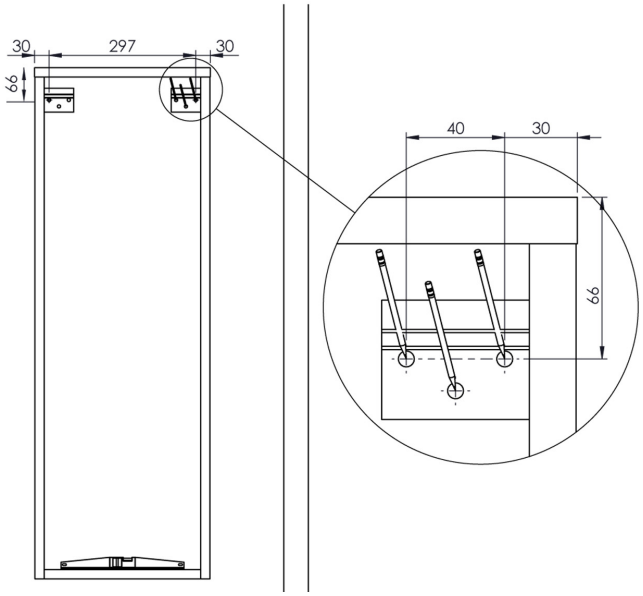


FIL68... / FIL69... / FIL88... / FIL89... / ZOA140... / ZOA141... / ZOA142... /ZOA143...

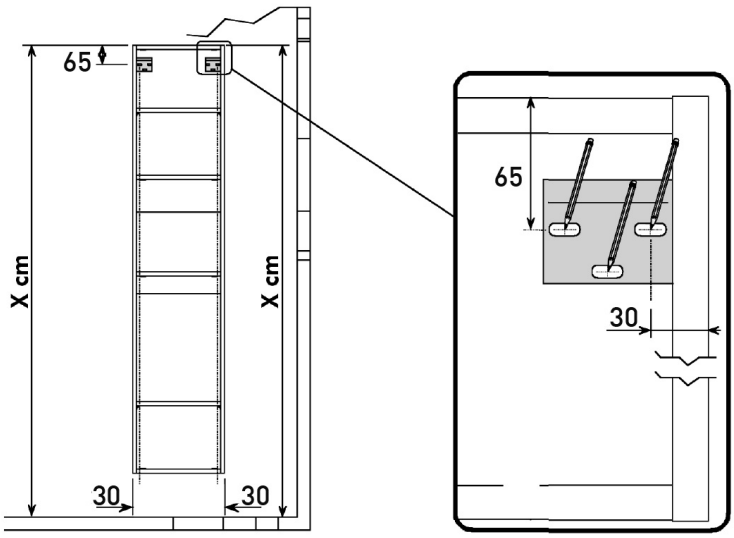


### Porte serviette latéral

PS09CHB / PS09NM / PS09BM

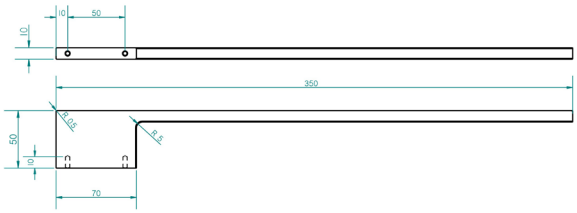


### Lot de 2 pieds

LRP02CHB / LRP02NM

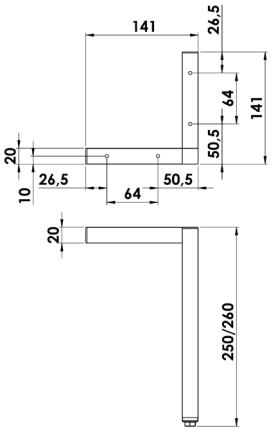


Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque. Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

APP02 / APP02NM

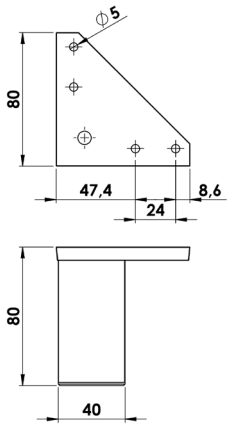


Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.

## Vidage clic-clac

OPVIDAG

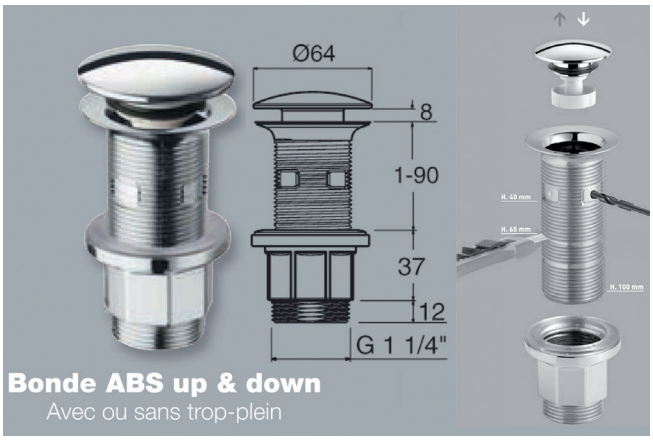


Vidage en ABS chromé brillant recoupable

## Vidage clic-clac

OGVIDAG01.SBM

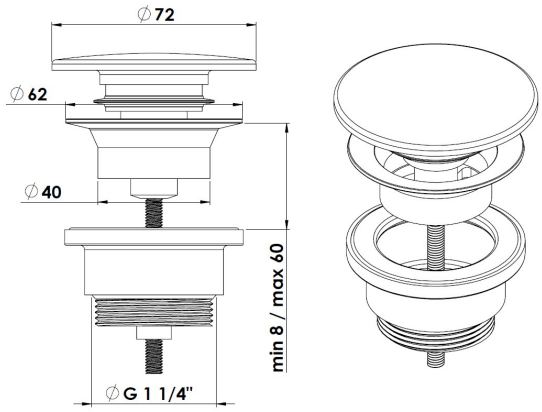


Bonde blanc mat

## Vidage libre

MITVIDAG.LIB.02

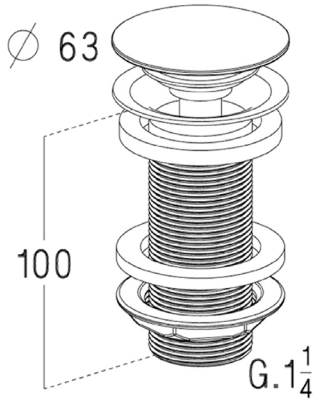


En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à tirette

## Vidage clic-clac

MITVIDAG01.NM

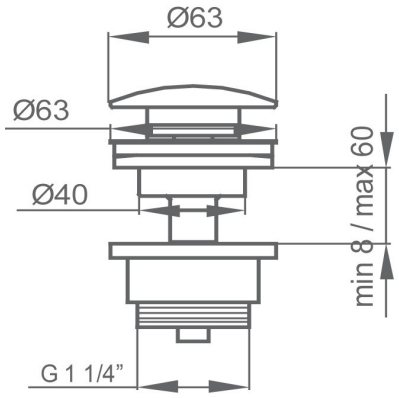


En laiton noir mat

## Siphon

SIPH.INT01BL

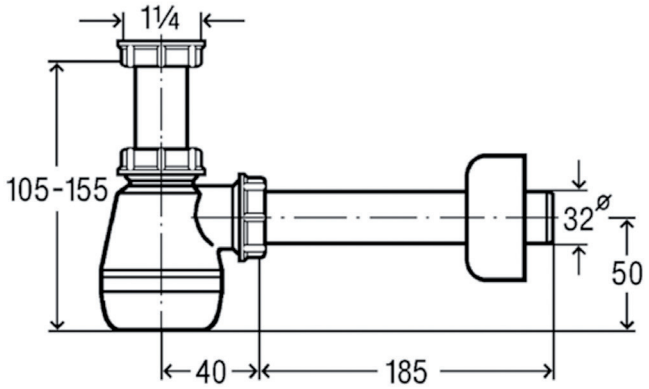


Siphon recoupable

## Siphon déporté

SIPH.INT04BL

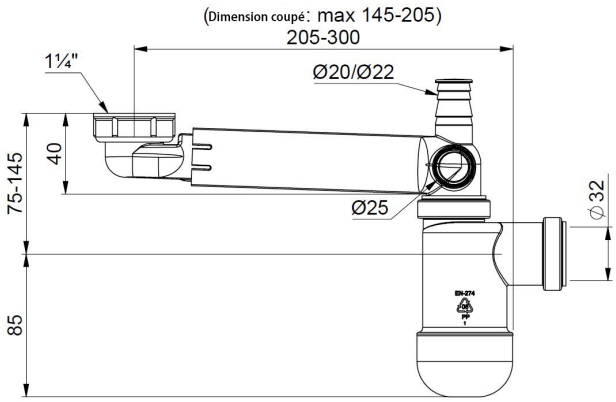


Siphon recoupable et extensible