

MIROIRS ET ÉCLAIRAGES

LÉGENDE :



Couleur d'éclairage en degré Kelvin



Miroir équipé d'un film anti-bris



Miroir équipé d'un système anti-buée



Miroir connecté bluetooth avec enceintes intégrées

Les miroirs avec un interrupteur tactile ne peuvent pas être contrôlés par l'interrupteur de la pièce.

MIROIR ROND


MIROIR RETRAIT AVEC RÉTRO LED



Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée.


MIRRET.RD60.LED

ø 600 x 28

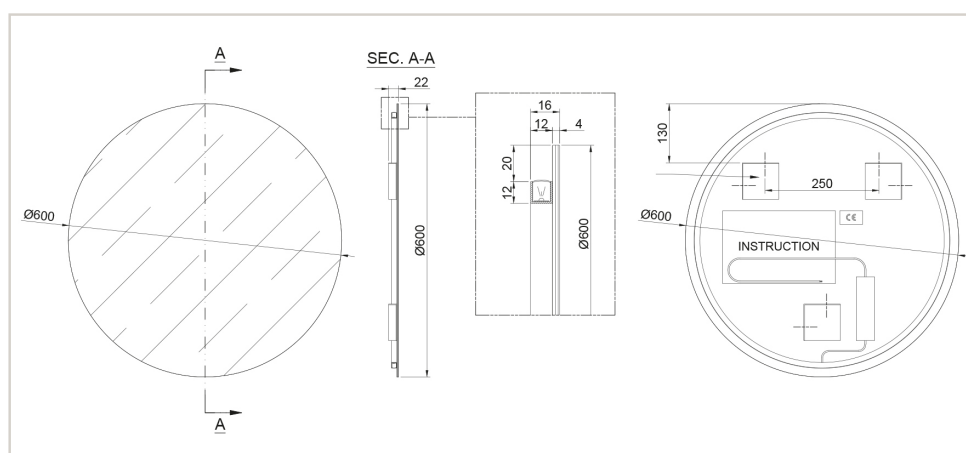


MIRRET.RD70.LED

ø 700 x 28

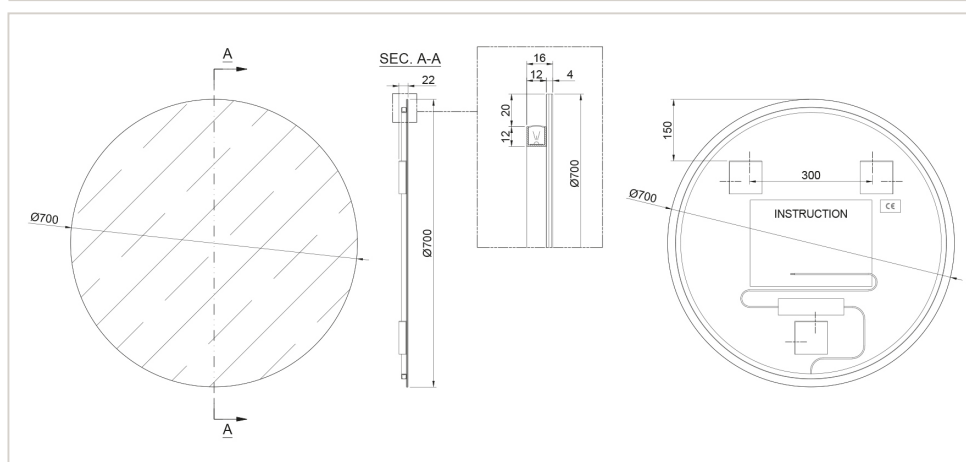


MIRRET.RD80.LED

ø 800 x 28

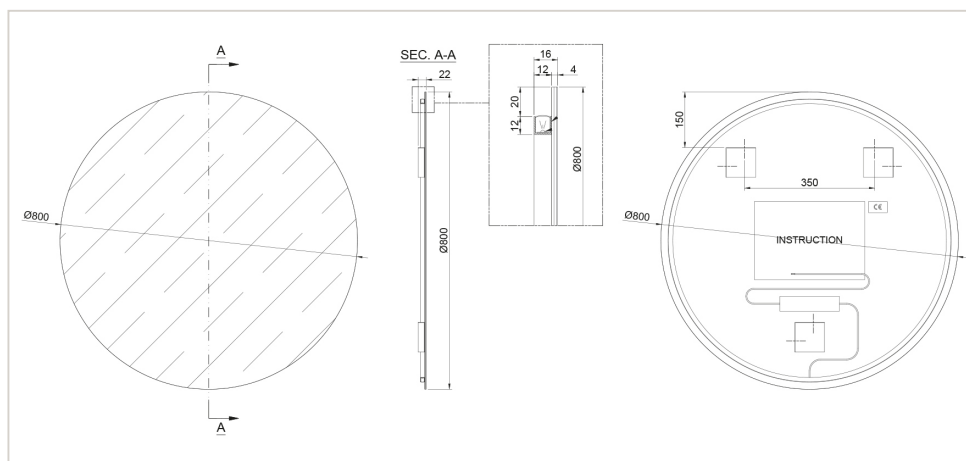


MIRRET.RD90.LED


ø 900 x 28

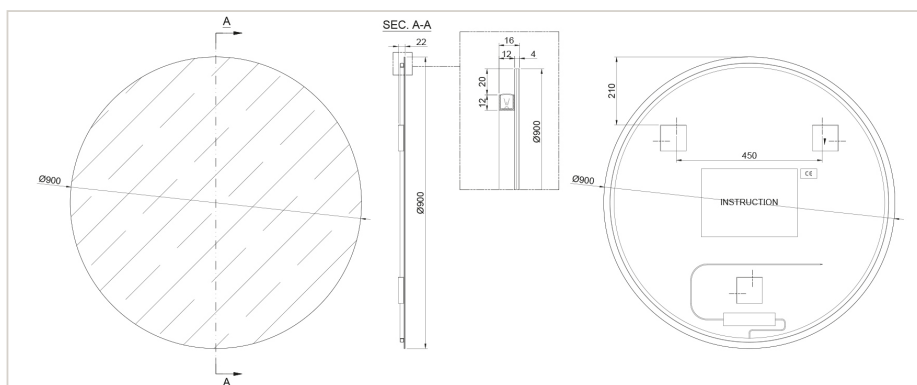**MIRRET.RD100.LED**

ø 1000 x 28

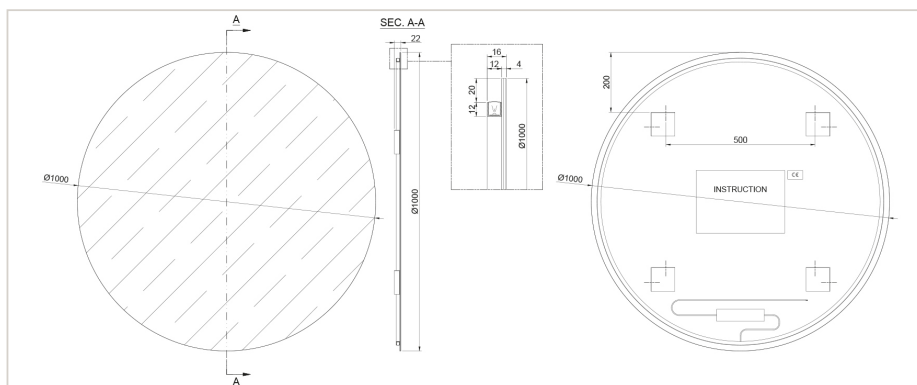
**MIRRET.RD120.LED**

ø 1200 x 28

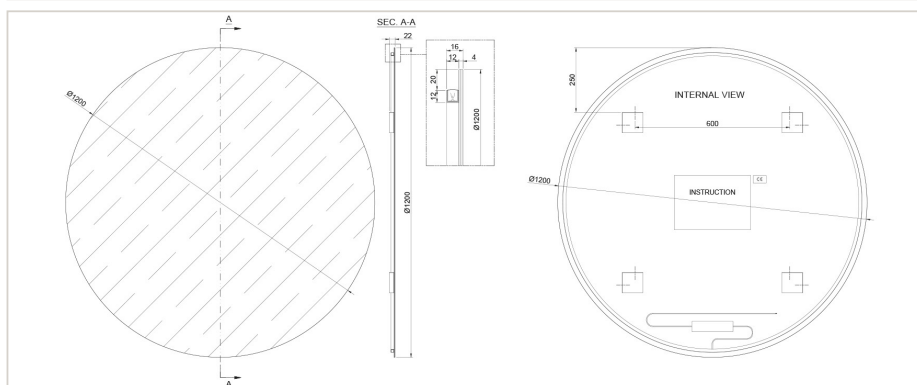


MIROIR ROND RÉTRO LED ANTIBUÉE

Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Système antibuée intégré. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur Classe II IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée.

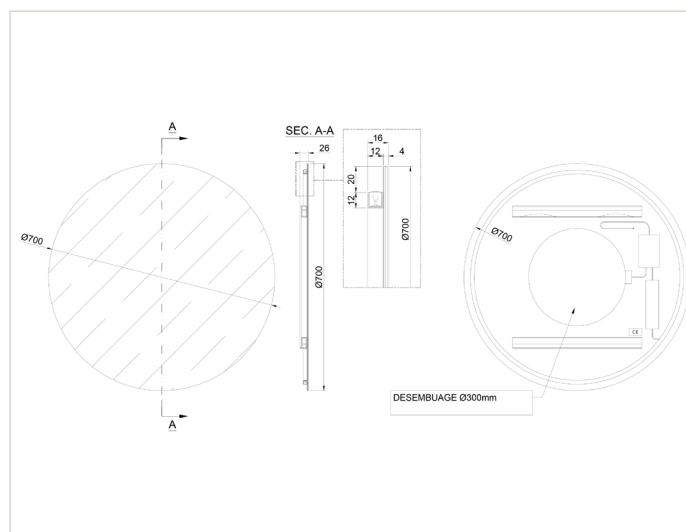**MIRRET.RD70.AB.LED**

ø 700 x 28

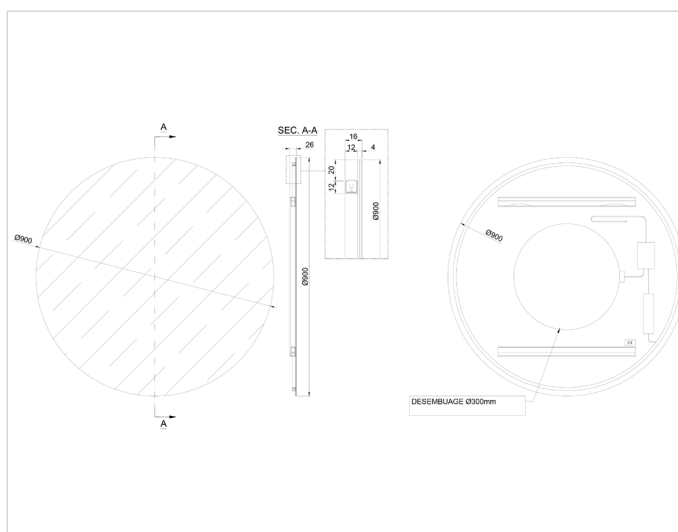**MIRRET.RD90.AB.LED**

ø 900 x 28


MIROIR ROND AVEC CADRE EN RETRAIT



Miroir rond 4mm sur cadre rectangulaire en retrait en ABS, avec pitons de fixation. Vite technique 23mm.


MIRRET.RD60.AL

ø 600 x 28

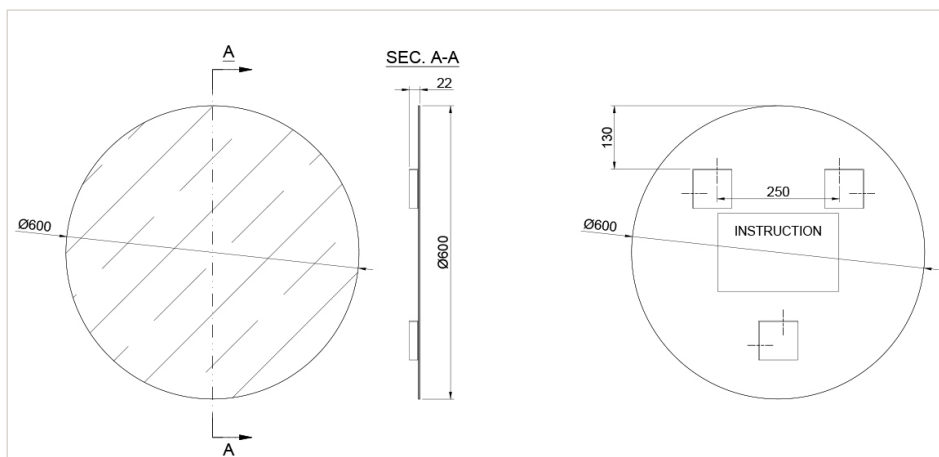


MIRRET.RD70.AL

ø 700 x 28

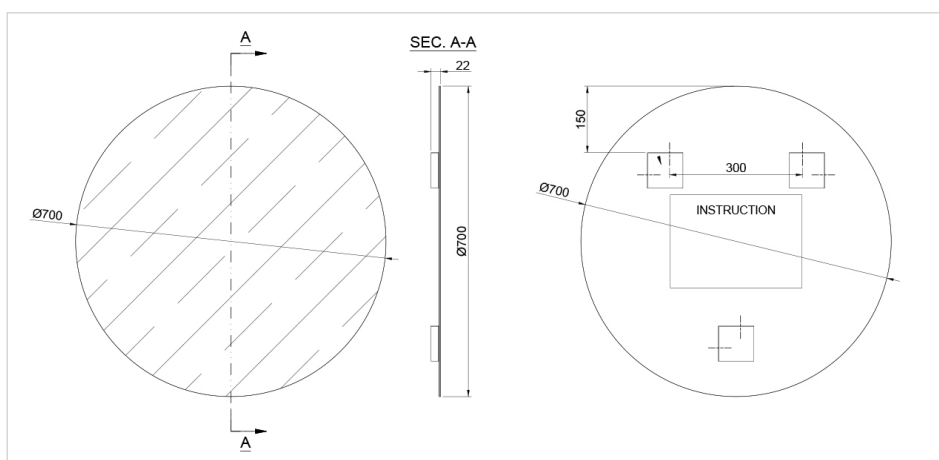


MIRRET.RD80.AL

ø 800 x 28

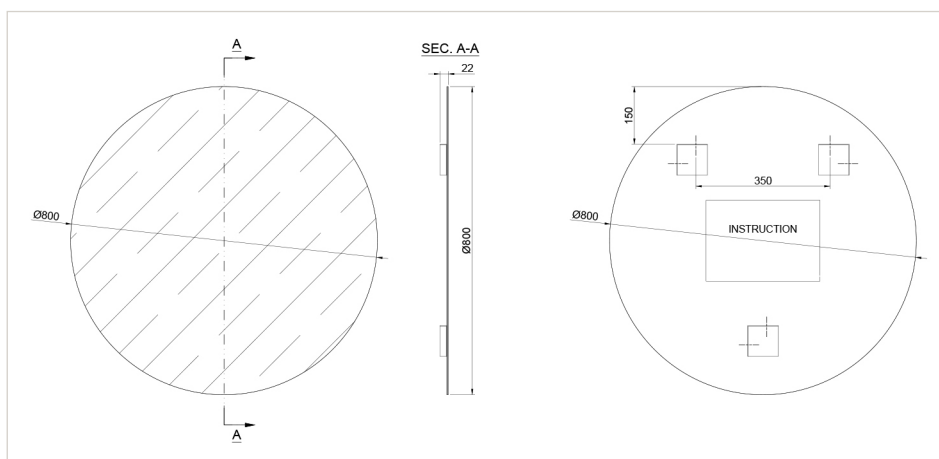


MIRRET.RD90.AL

ø 900 x 28

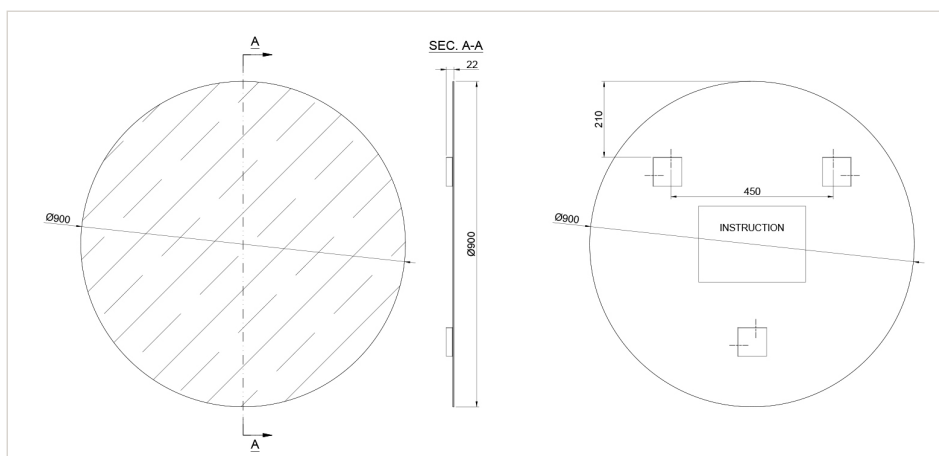


MIRRET.RD100.AL

ø 600 x 28

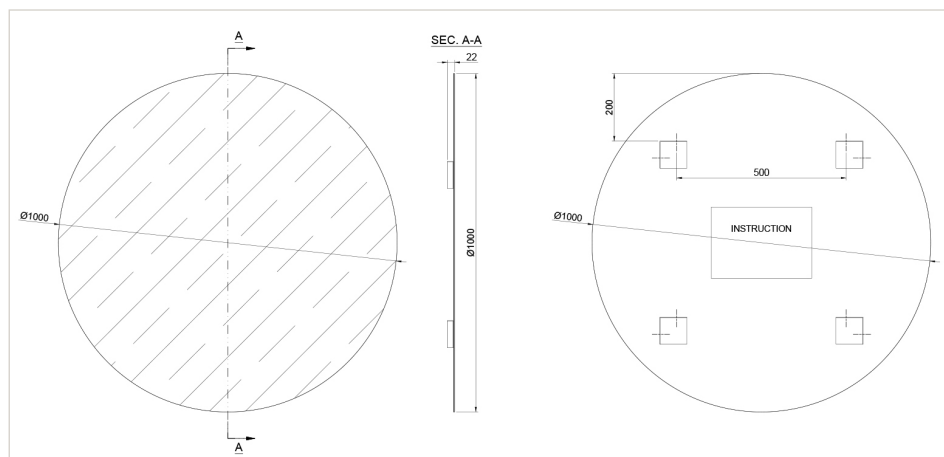

MIRRET.RD120.AL


ø 700 x 28

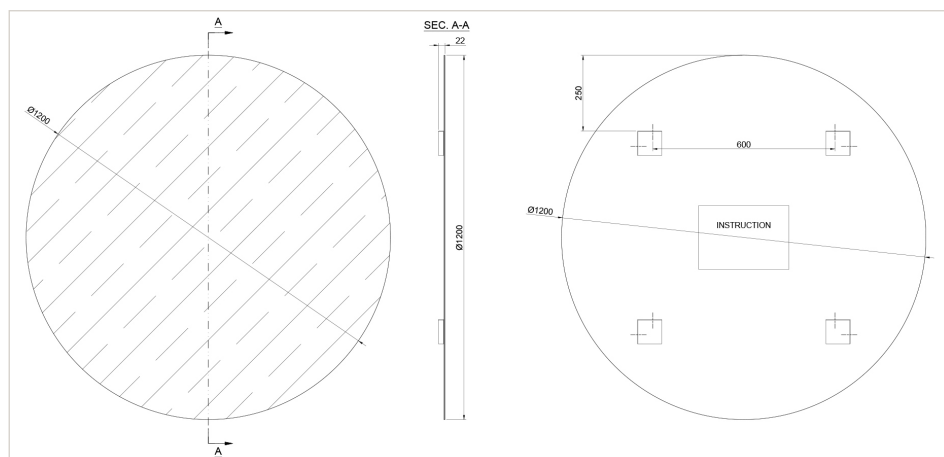

MIROIR ROND COUPOLE

Miroir épaisseur 4 mm dans coupole métallique laqué mat. Vide technique de 415x115 mm

MIRCOU.RD65.NM / MIRCOU.RD65.BM

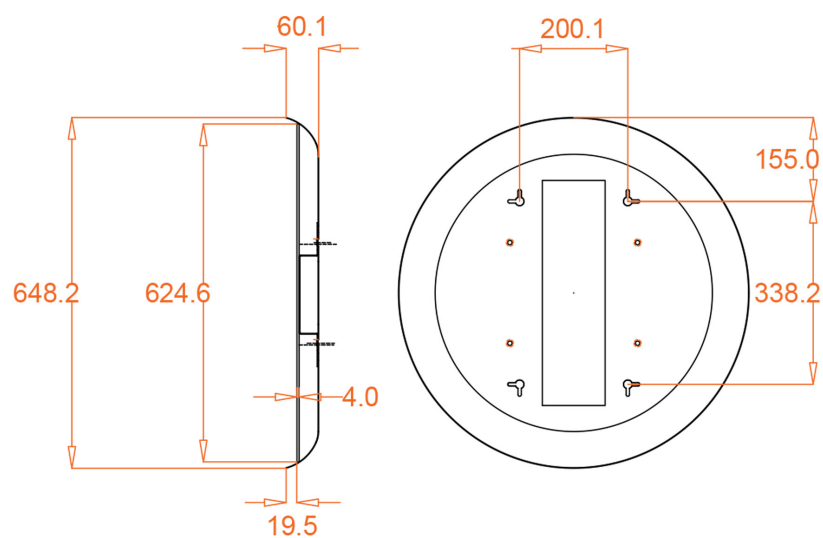


Miroir rond 4 mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait avec LED en périphérie. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44




4000°K



MIRRET.SUN120.LED 1200 x 1000 x 26

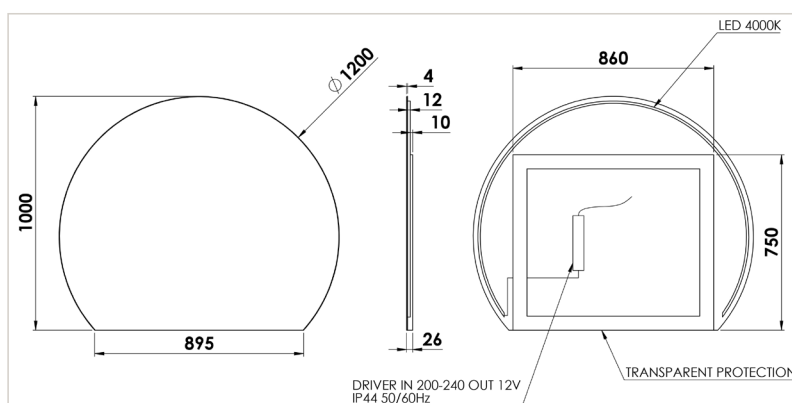

MIRRET.SUN140.LED 1400 x 1200 x 26

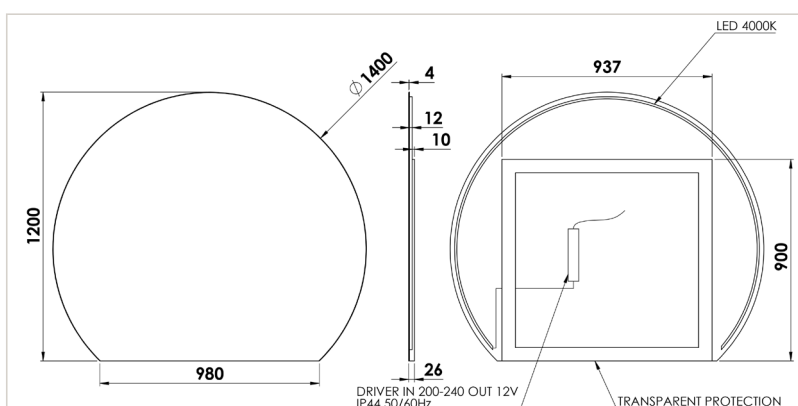


MIROIR LED CADRE ROND NOIR MAT




Miroir rond épaisseur 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec un transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Vide technique 20 mm.


MIRCAR.RD80.NM.LED ø 800 x 40

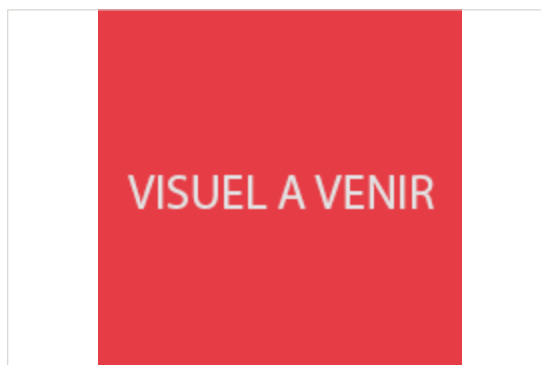

MIRCAR.RD90.NM.LED ø 900 x 40

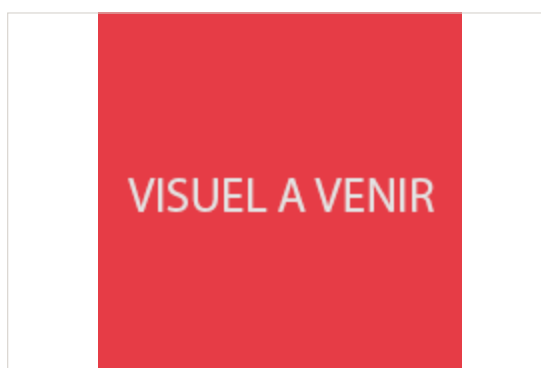


MIRCAR.RD100.NM.LED ø 1000 x 40

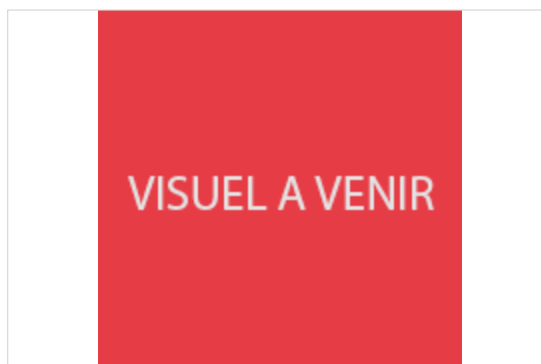

MIROIR ARCHE RÉTRO LED

Miroir 4mm sur profil aluminium en retrait intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 10 W/m, câblé avec transformateur IP44. Vide technique de 20mm. Système anti-buée avec extinction automatique au bout de 30 minutes. Sans interrupteur. Classe II IP 44. Support de fixation murale. Pose verticale uniquement. Non réversible.

MIRRET.ARCH45.LED

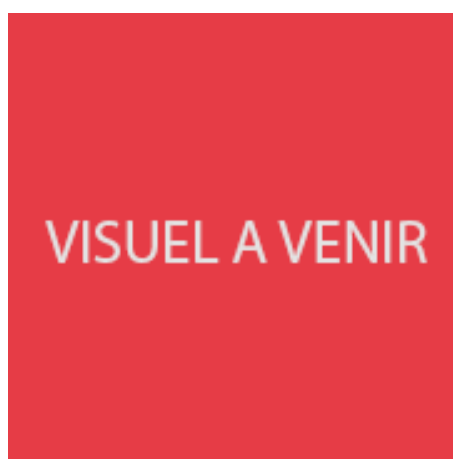

20 W

MIROIR OVALE LED

Miroir 5mm en forme ovale sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Système antibuée intégré. Ruban LED 10W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Pose verticale uniquement. Sans interrupteur. Classe II IP44


MIRRET.OV3.90X80.NM.LED / MIRRET.OV3.90X80.GO.LED



MIROIR ÉCLAIRANT

Miroir en retrait par rapport au cadre avec éclairage intégré LED, Classe II IP 44, LED 30W + anti buée 25W. Eclairage indirect dans cadre métallique laqué blanc mat. Système anti-buée avec extinction automatique au bout de 30 minutes. Interrupteur sensor tactile on/off/ variateur et interrupteur changement de température. Vide technique 25mm, logement branchement 450x450mm. Le ruban LED peut être remplacé.

MIRREC.RD80.BM.LED

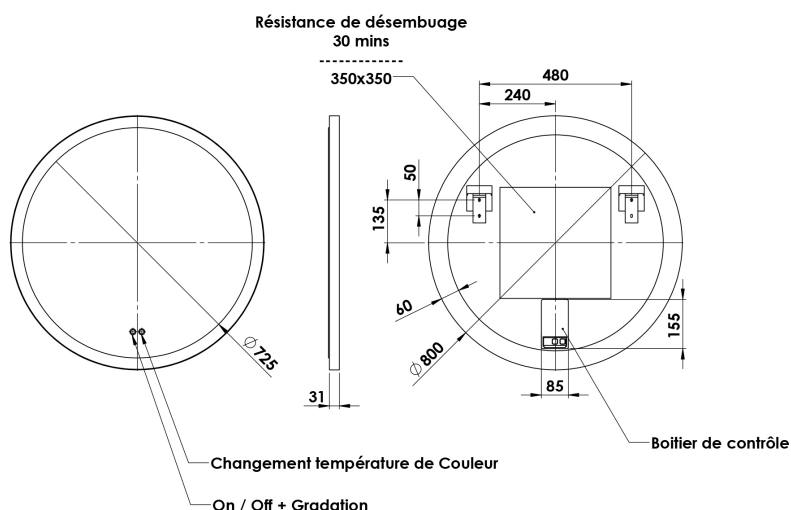


MIROIR DOUBLE ROND RÉTRO LED

Miroir double rond épaisseur 4mm sur cadre aluminium cintré en retrait de 65 mm intégrant une LED périphérique protégé par un couvercle transparent. Système antibuée intégré. Ruban LED câblé avec un transformateur classe II IP44. Vide technique 22mm. Interrupteur tactile on/off et interrupteur fonction anti-buée.

MIRRET.2RD.80X115.LED

MIRRET.2RD.100X140.LED

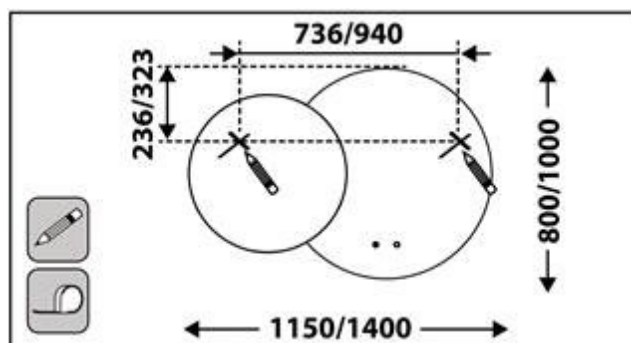

LED 16W + Anti buée 16-24W
petit miroir ø 600
grand miroir ø 800


LED 16W + Anti buée 16-24W
petit miroir ø 600
grand miroir ø 1000

MIROIR OVALE

MIROIR OVALE

Miroir oval 4mm sans cadre, avec crochets de fixation. Vide technique 18mm.


MIROV1.90X50

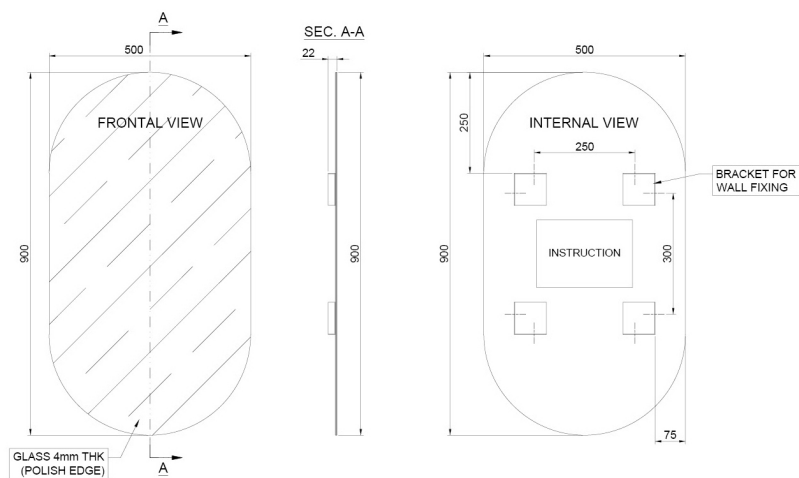

MIROIR OVALE CADRE ALU NOIR

Miroir ovale 4mm avec cadre aluminium noir cintré. Vide technique 24mm.


MIROV1.90X50.NM

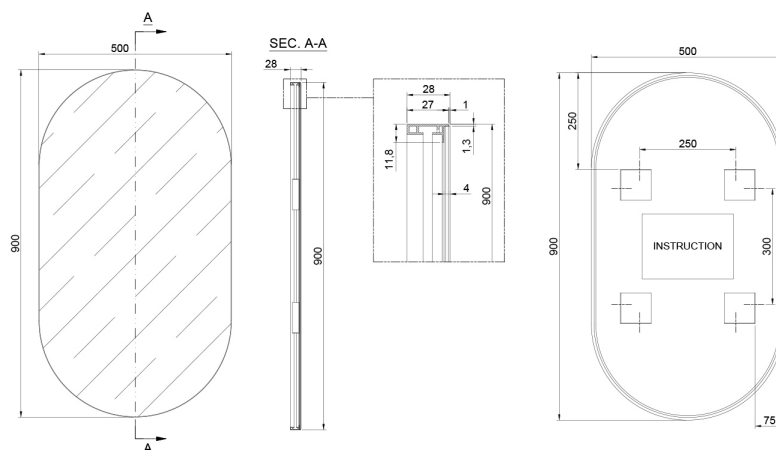

MIROIR OVALE RÉTRO LED

Miroir ovale 4mm avec cadre en retrait de 12 mm en aluminium, intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44. Crochets de fixation fournis. Vide technique 13 mm.

MIRRET.OV1.90X50.LED

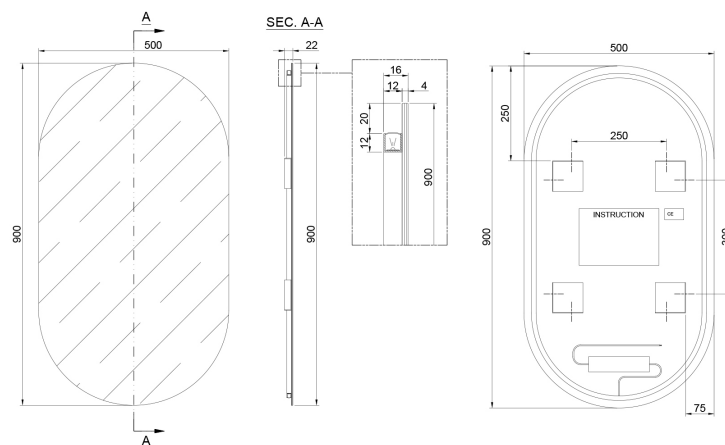


10.8 W

MIROIR CADRE OVALE LED

Miroir ovale 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Pose verticale. Vide technique 20 mm.

MIRCAR.OV1.90X50.NM.LED

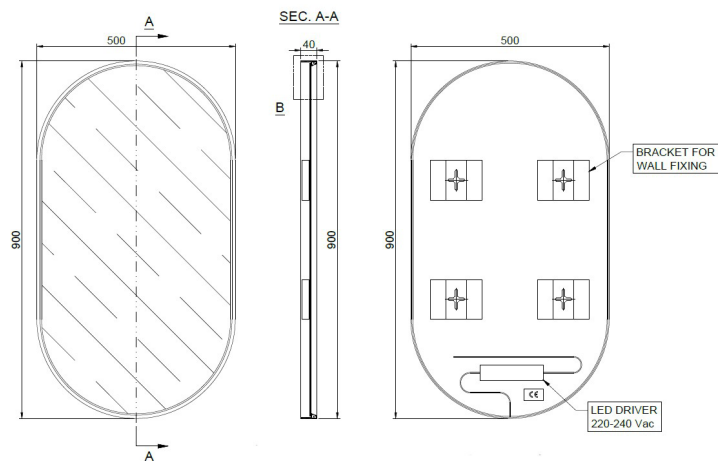


26 W

MIROIR OVALE LED

Miroir ovale 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44

MIRRET.OV2.90X45.NM.LED / MIRRET.OV2.90X45.GO.LED

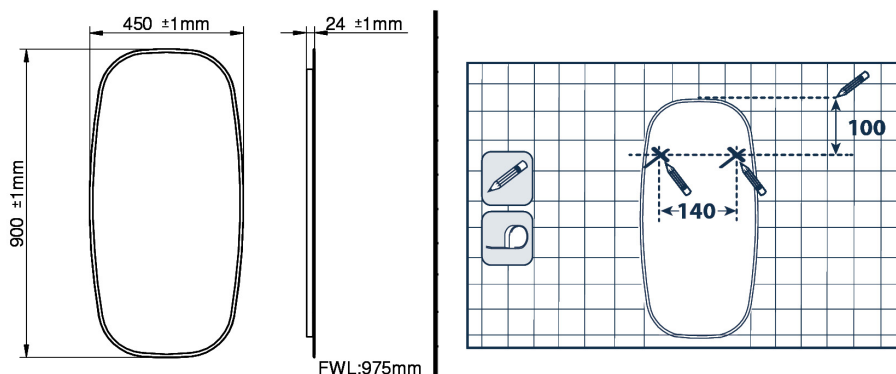


10.1 W

MIROIR AVEC ANGLES ARRONDIS

MIROIR CADRE ARRONDI NOIR


Miroir 4 mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2 mm. Pose verticale. Vide technique 25mm.

MIRCAR.100X60.NM

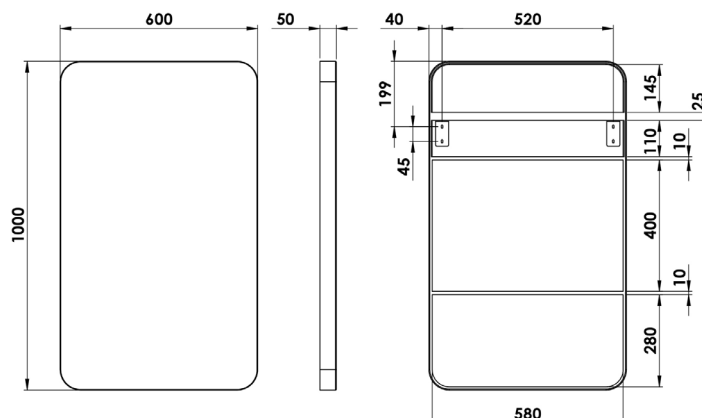

4000°K


MIRRET.GAL70.LED

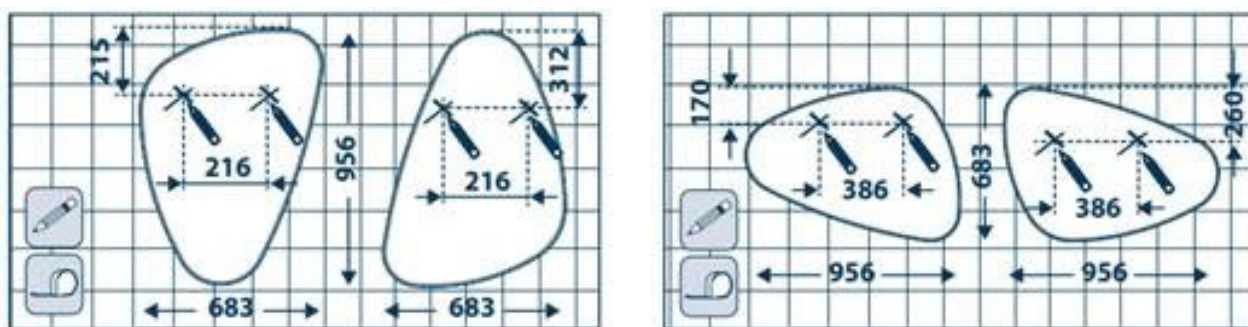

MIROIR GALET RÉTRO LED



MIRRET.GAL120.LED

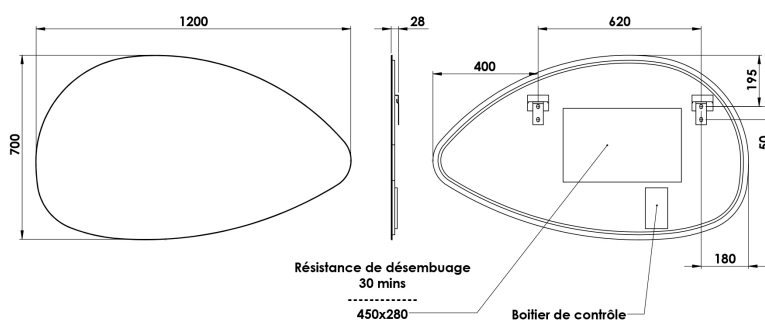

MIROIR ORGANIC LED

MIRRET.ORG80.NM.LED / MIRRET.ORG80.GO.LED



MIROIR ÉCLAIRANT




MIROIR CADRE SABLÉ

Miroir avec éclairage intégré LED, 10W/m. Classe II IP 44. Film anti-bris. Cadre métallique laqué blanc mat. Système anti-buée 30W, 60W si >1m², avec extinction automatique au bout de 30 minutes. Interrupteur sensor tactile on/off/variateur et interrupteur changement de température. Vide technique 25 mm. Le ruban LED peut être remplacé.

Puissance LED / Anti-buée

MIRECL.CS30.01.BM.LED	21W / 20W
MIRECL.CS30.03.BM.LED	25W / 25W
MIRECL.CS30.04.BM.LED	28W / 25W
MIRECL.CS30.07.BM.LED	38W / 35W
MIRECL.CS30.09.BM.LED	45W / 40W
MIRECL.CS30.SM1.BM.LED	
MIRECL.CS30.SM2.BM.LED	
MIRECL.CS30.SM3.BM.LED	
MIRECL.CS30.SM4.BM.LED	

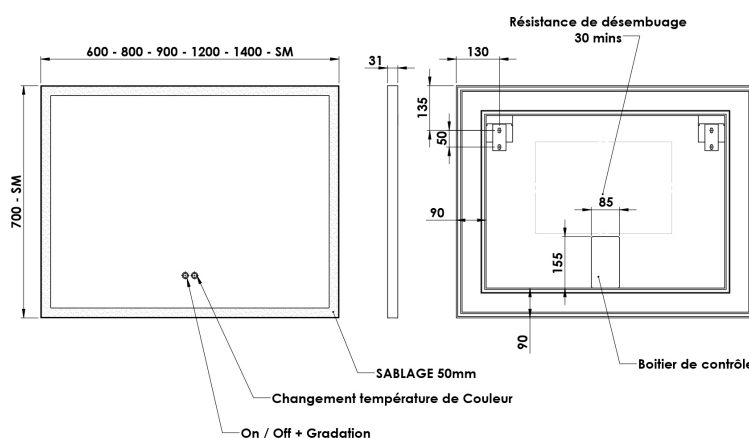

Dimension Miroir	060	080	090	120	140	SM <1M²	SM >1M²
Dimension film antibuée	350x180	450x280		750x280		300x500 (x1)	300x500 (x2)


MIROIR 2 LIGNES SABLÉES



Miroir avec éclairage intégré LED, 10W/m. Classe II IP 44. Film anti-bris. Cadre métallique laqué blanc mat. Système anti-buée 30W, 60W si >1m², avec extinction automatique au bout de 30 minutes. Interrupteur sensor tactile on/off/variateur et interrupteur changement de température. Vide technique 25 mm. La LED peut être remplacée.

Puissance LED / Anti-buée

MIRECL.2LS.01.BM.LED	10W / 20W
MIRECL.2LS.03.BM.LED	14W / 25W
MIRECL.2LS.04.BM.LED	18W / 25W
MIRECL.2LS.07.BM.LED	24W / 35W
MIRECL.2LS.09.BM.LED	28W / 40W
MIRECL.2LS.SM1.BM.LED	
MIRECL.2LS.SM2.BM.LED	
MIRECL.2LS.SM3.BM.LED	
MIRECL.2LS.SM4.BM.LED	

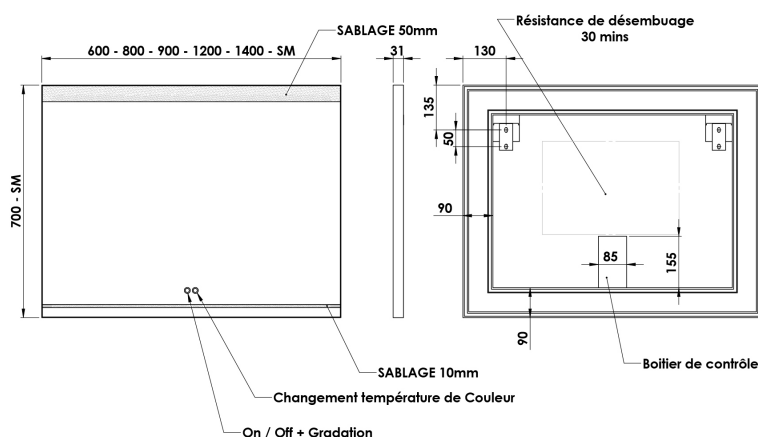


Dimension Miroir	060	080	090	120	140	SM <1M²	SM >1M²
Dimension film antibuée	350x180	450x280		750x280		300x500 (x1)	300x500 (x2)

MIROIR LED VAGUE




Miroir éclairant LED avec interrupteur intégré dans le miroir. Variateur. Rétro-éclairage. Système anti-buée avec extinction automatique 30 minutes. Interrupteur rétro-éclairé.

MIRLED.CL01

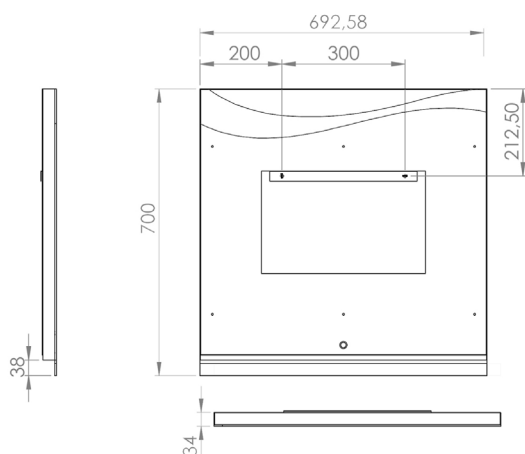


17W / 30W Puissance LED / Anti-buée

MIRLED.CL02

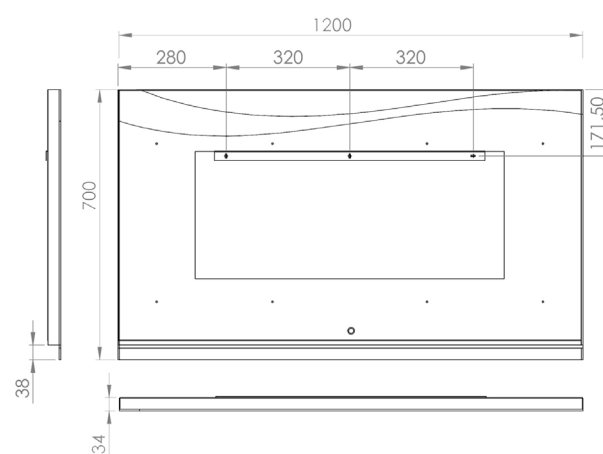

29W / 30W

MIRLED.CL03

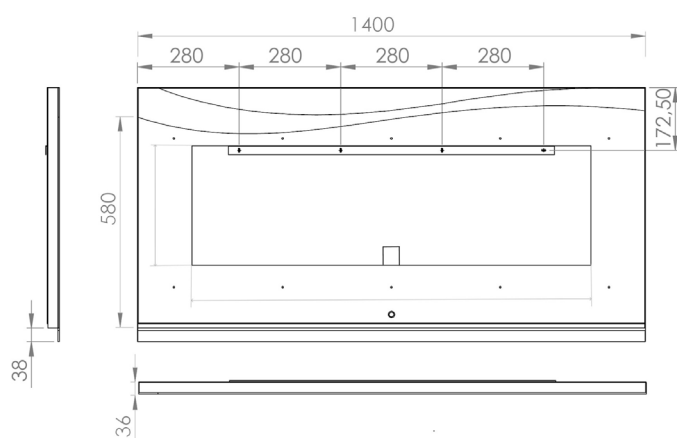


34W / 30W

MIROIR LED CONNECTÉ BLUETOOTH



Miroir avec enceintes intégrées dans les profils latéraux, puissance des enceintes 2x6W. Connection Bluetooth avec téléphone portable ou tablette. 3 boutons, rétro-éclairés, centrés pour le réglage de la couleur de lumière (chaud, neutre ou froid), l'intensité de lumière et le son on/off.. Classe II IP44, 30W. Système anti-buée. Pose et installation simples (1 seul câble à prévoir).

MIRLED.BLUE04

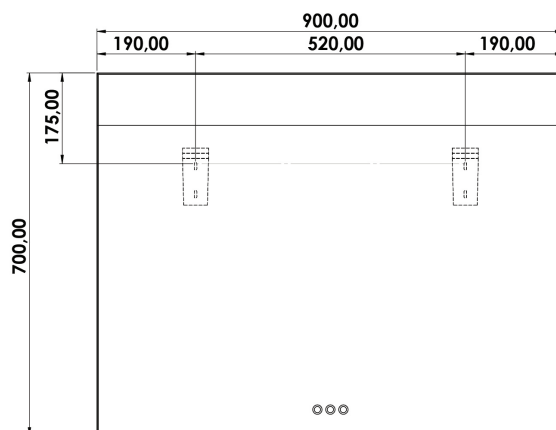


9W

MIROIR CADRE CHROMÉ

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Vide technique 18 mm.

HA30AL* / HA31AL / SAMIRG80AL / SAMIRG90AL / PLMIR04AL / HA32AL / SAMIRG120AL / HA33AL / SAMIRG90NM / SAMIRG120NM

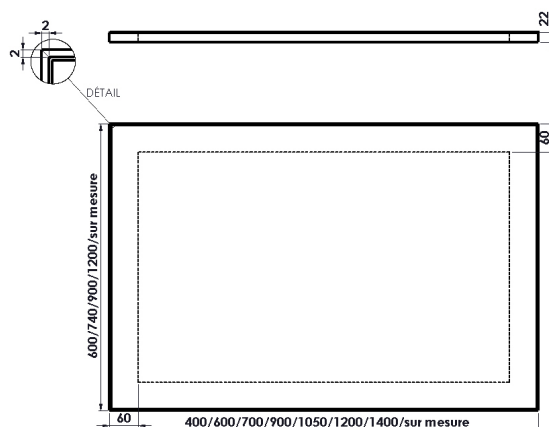


*non réversible

MIROIR SUR PLAN HAUTEUR 110 CM

Miroir 3 mm sans plomb, sur profilés verticaux 20x20mm, finition aluminium anodisé. Les parties hautes et basses sont ouvertes. Vide technique 20mm sur toute la partie arrière. À accrocher sur vis (non fournies). Film anti-bris. Pour l'éclairage, utiliser une version qui se pince. Miroir non compatible avec un mitigeur à tirette. Si utilisé avec une vasque à poser, bien vérifier qu'il y ait l'espace nécessaire pour la robinetterie.


PRMIR01 / PRMIR02 / PRMIR03 / PRMIR04 / PRMIR05 / PRMIR06 / PRMIR07 / PRMIR09

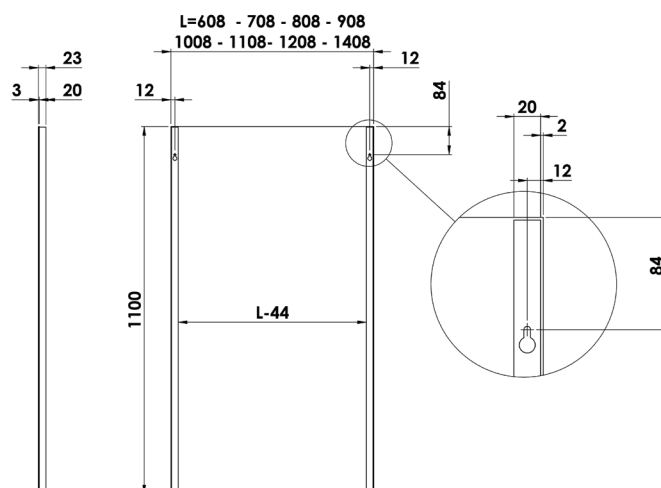


MIROIR HAUTEUR 60 CM

Miroir 3mm sans plomb, sur profilés verticaux 20x20mm, finition aluminium anodisé. Les parties hautes et basses sont ouvertes. Vide technique 20mm sur toute la partie arrière. À accrocher sur vis (non fournies). Film anti-bris. Pour l'éclairage, utiliser une version qui se pince.

PRMIR11 / PRMIR12 / PRMIR13 / PRMIR14 / PRMIR15 / PRMIR16 / PRMIR17 / PRMIR19

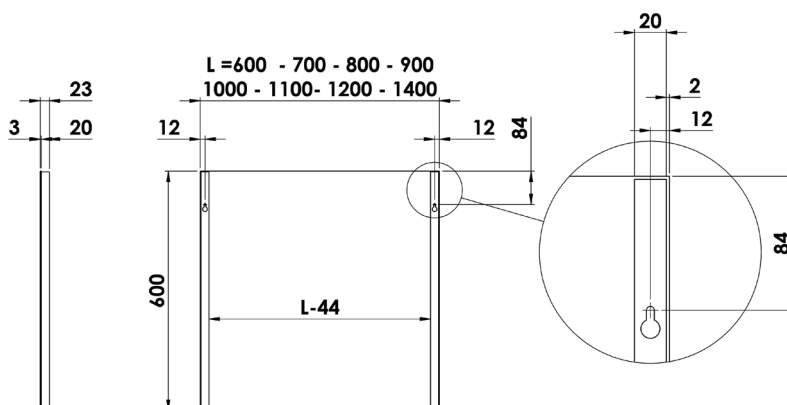


PRMIR11.LED / PRMIR12.LED / PRMIR13.LED / PRMIR14.LED / PRMIR15.LED / PRMIR17.LED / PRMIR19.LED

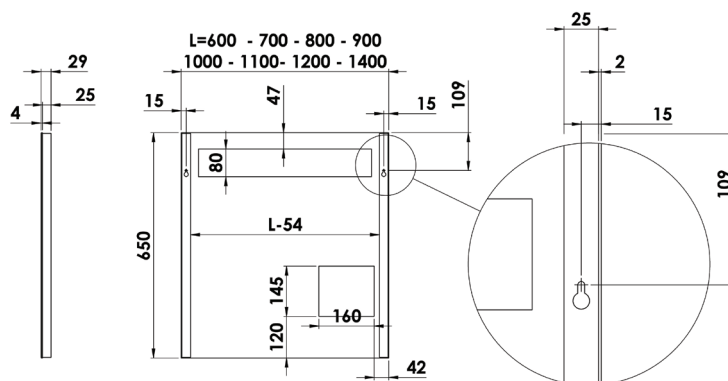


MIROIR ROND AVEC ÉTAGÈRE

STEMIR04...

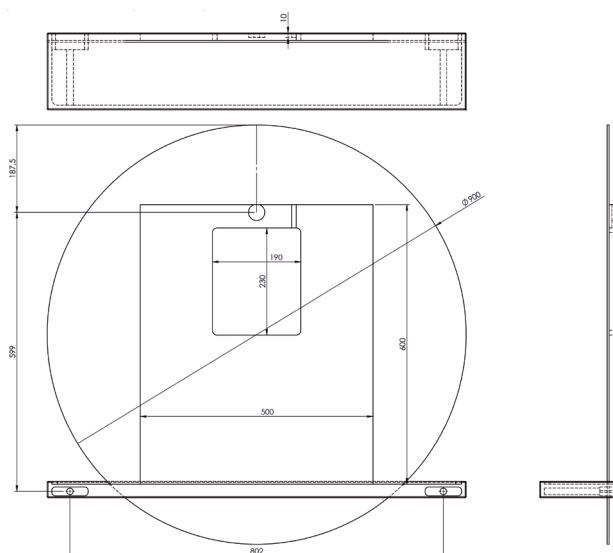

MIRCAD35.SM.M18....

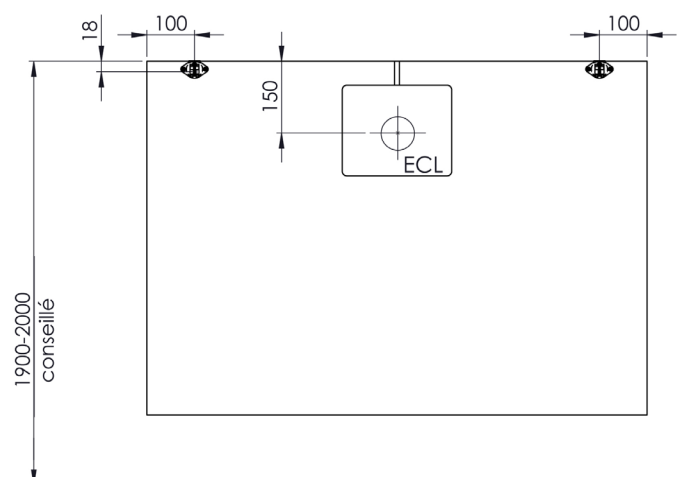


MIROIR SUR-MESURE

Communiquez H et L lors de votre commande.
Surface max 2 m² - mini. de facturation 0,4 m²

MIROIR CADRE ALU

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Vide technique 18 mm. Communiquez H et L lors de votre commande.


MIR20SM.AL

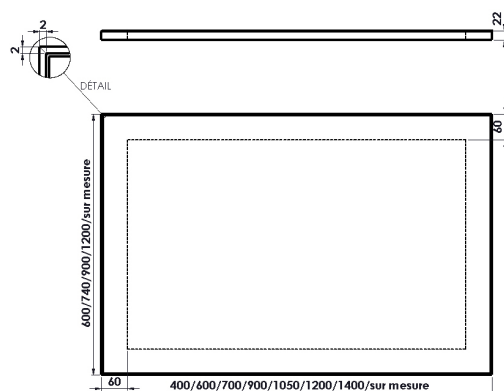

MIROIR CADRE NOIR

Miroir 4mm sur cadre aluminium anodisé noir, avec pitons de fixation. Vide technique 23 mm. Communiquez H et L lors de votre commande.


MIR27SM.NM

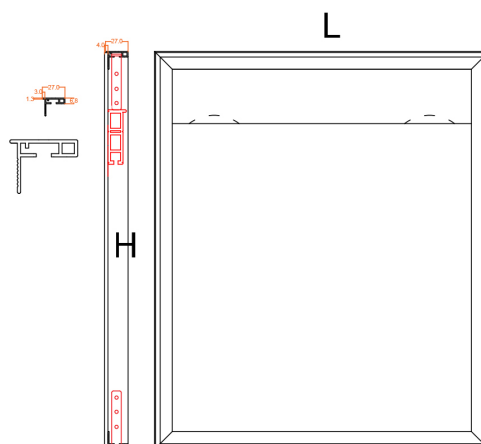

MIROIR RETRAIT DE 30

Miroir 4mm avec cadre en retrait de 30 mm en ABS. Crochets de fixation fournis. Vide technique 22mm. Communiquez H et L lors de votre commande.


MIRRET30.SM.AL

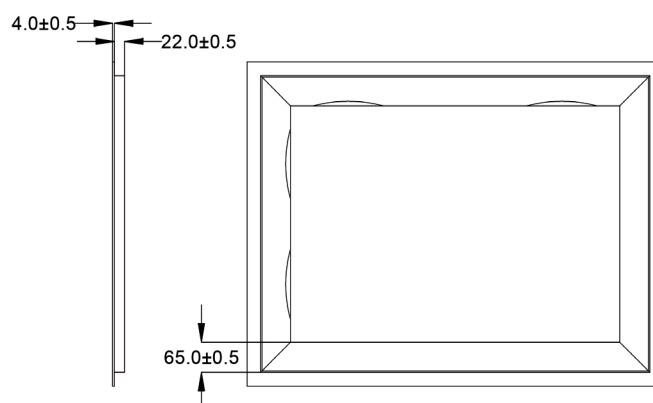

MIROIR SUR MESURE CADRE LED

Miroir avec éclairage intégré LED, Classe II IP 44, 10W/m. Système anti-buée 30W, 60W si >1m². Vide technique 30 mm. Jusqu'à 1m², 1 résistance centrée, au-delà, 2 résistances réparties sur la largeur. Communiquez H et L lors de votre commande.


MIRLED.CAD35.SM1 / MIRLED.CAD35.SM2 / MIRLED.CAD35.SM3 / MIRLED.CAD35.SM4

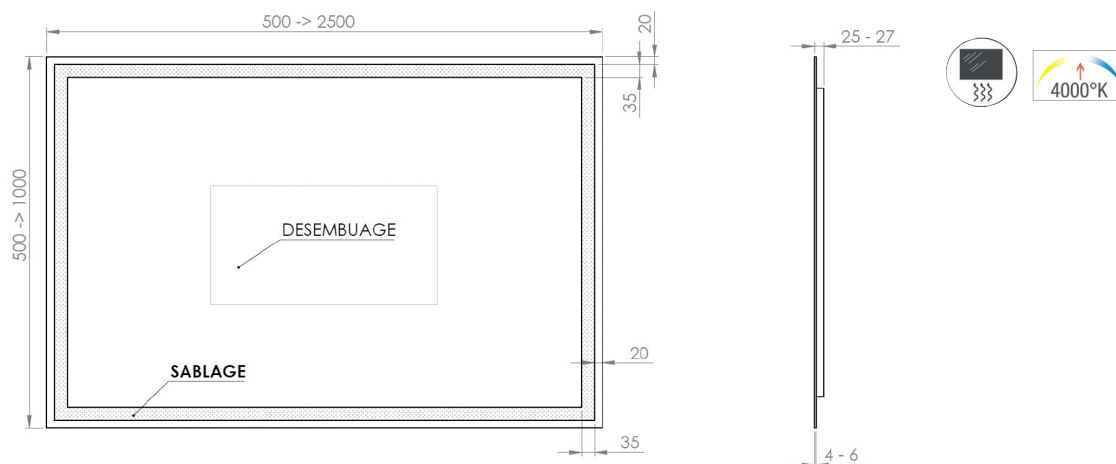

MIROIR ÉCLAIRANT SUR-MESURE

Miroir 4mm avec cadre en retrait de 16 mm en ABS, intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 4,8W/m, câblé avec transformateur IP44. Crochets de fixation fournis. Vide technique 22mm. Communiquez H et L lors de votre commande.

MIRRET16.SM1.LED / MIRRET16.SM2.LED

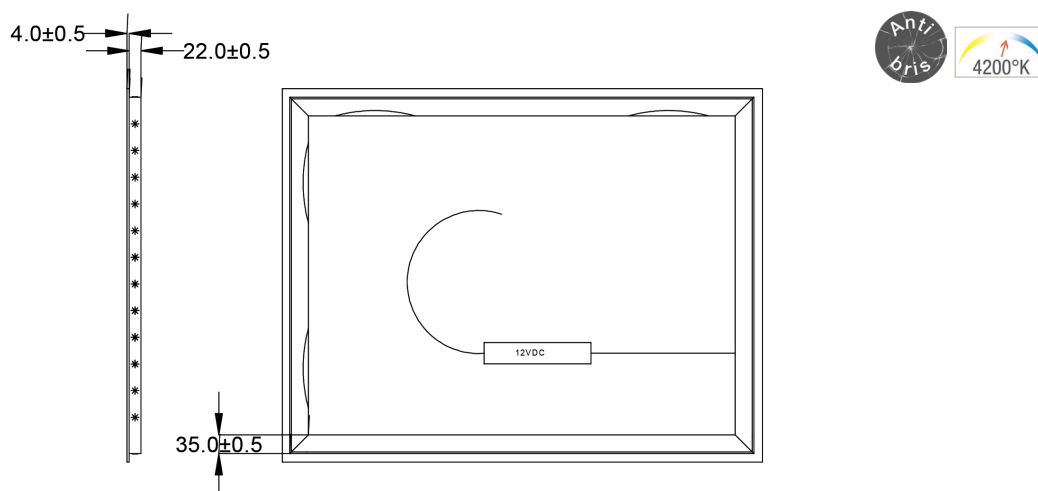


ARMOIRE DE TOILETTE

ARMOIRE DE TOILETTE - MIROIR SUR PANNEAU 18MM

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés en panneau aggloméré mélaminé décor épaisseur 18 mm. Caisson en panneau aggloméré mélaminé. Dos anthracite. Profondeur intérieure: 129 mm. Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec étagères en verre. 2 ou 3 portes, miroir sur panneau, épaisseur 20 mm.


AT01A.060.M18... / AT01A.070.M18...

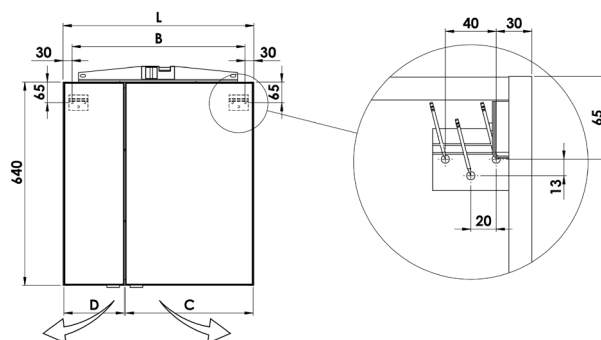

	L	B	C	D
060	600	540	402	190
070	700	640	402	290

2 portes réversibles - 2 étagères verre

AT01A.080.M18... / AT01A.090.M18... / AT01A.100.M18... / AT01A.110.M18... / AT01A.12A.M18... / AT01A.12B.M18... / AT01A.13B.M18... / AT01A.14B.M18...

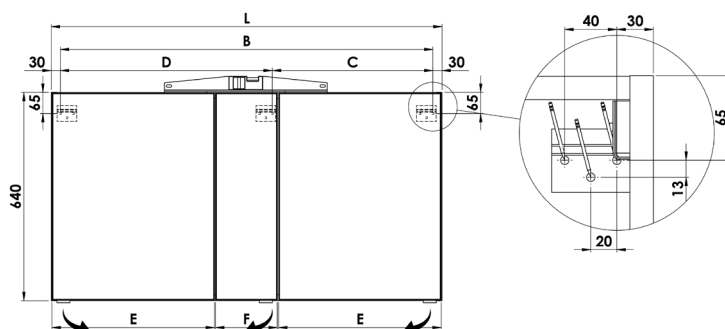


	L	B	C	D	E	F
080	800	740	231	509	238	312
090	900	840	231	609	238	412
100	1000	940	281	659	288	412
110	1100	1040	331	709	338	412
12A	1200	1140	381	759	388	412
12B	1200	1140	491	649	499	190
13B	1300	1240	491	749	499	290
14B	1400	1340	541	799	549	290

3 portes - 6 étagères verre - 2 séparations

ARMOIRE DE TOILETTE - MIROIR DOUBLE-FACES

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés en panneau aggloméré mélaminé décor épaisseur 18 mm. Caisson en panneau aggloméré mélaminé. Dos anthracite. Profondeur intérieure: 129 mm. Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec étagères en verre. 2 ou 3 portes, miroir double-faces épaisseur 6 mm.

ATDF01A.060.M18... / ATDF01A.070.M18...

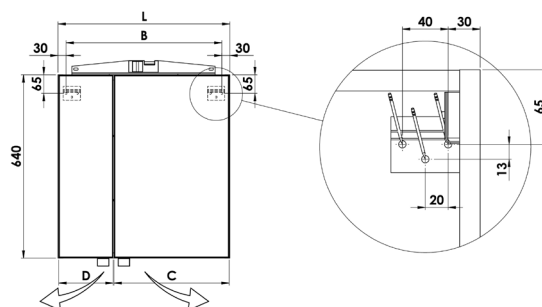


	L	B	C	D
060	600	540	402	190
070	700	640	402	290

2 portes réversibles - 2 étagères verre

ARMOIRE DE TOILETTE

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés en panneau aggloméré mélaminé décor épaisseur 18 mm. Caisson en panneau aggloméré mélaminé. Dos anthracite. Profondeur intérieure: 129 mm. Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec étagères en verre. 2 ou 3 portes, miroir double-faces épaisseur 6 mm.

ATDF01A.080.M18... / ATDF01A.090.M18... / ATDF01A.100.M18... / ATDF01A.110.M18... / ATDF01A.12A.M18... / ATDF01A.13B.M18... / ATDF01A.14B.M18...

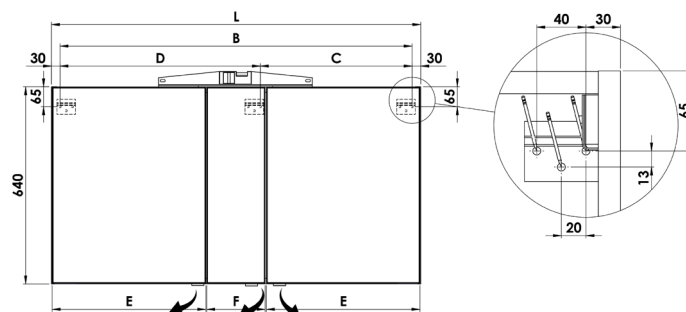


	L	B	C	D	E	F
080	800	740	231	509	238	312
090	900	840	231	609	238	412
100	1000	940	281	659	288	412
110	1100	1040	331	709	338	412
12A	1200	1140	381	759	388	412
12B	1200	1140	491	649	499	190
13B	1300	1240	491	749	499	290
14B	1400	1340	541	799	549	290

3 portes - 6 étagères verre - 2 séparations


ARMOIRE DE TOILETTE AVEC PORTES COULISSANTES

Système coulissant monorail aluminium anodisé avec amortisseur ouverture / fermeture. Niche ouverte mélaminé et niche intérieure anthracite mat. Étagères réglables en verre derrière les portes et étagères décor dans la niche ouverte. Poignée aluminium anodisé. Inclus: éclairages latéraux LED (puissance 2 x 6,8W) CII IP44, avec rétro-éclairages LED verticaux (puissance 2 x 6,5W) dans la niche ouverte et bloc prise-interrupteur qui permet le réglage de la température de lumière. Fixations invisibles réglables. Vide technique 17 mm.

ATPCG.LED...

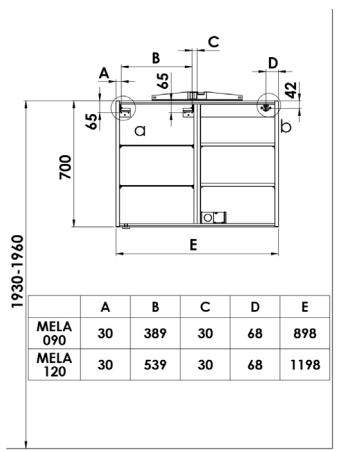


	A	B	C	D	E
MELA 090	30	389	30	68	898
MELA 120	30	539	30	68	1198

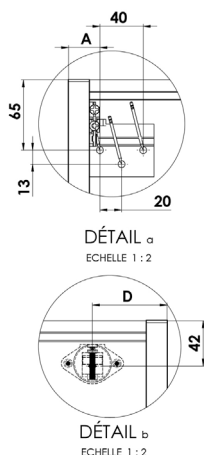

2 étagères verre et 2 étagères bois
Largeur d'1 porte : 449 mm


ATPCD.LED...

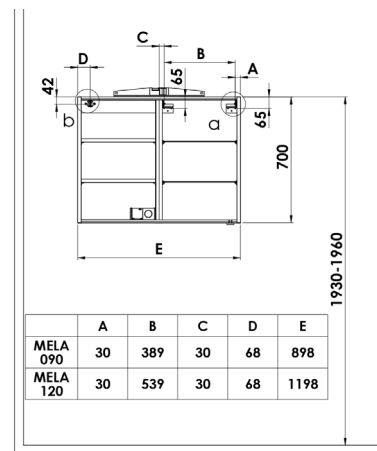


	A	B	C	D	E
MELA 090	30	389	30	68	898
MELA 120	30	539	30	68	1198

2 étagères verre et 2 étagères bois
Largeur d'1 porte : 449 mm

ATPC2.LED...

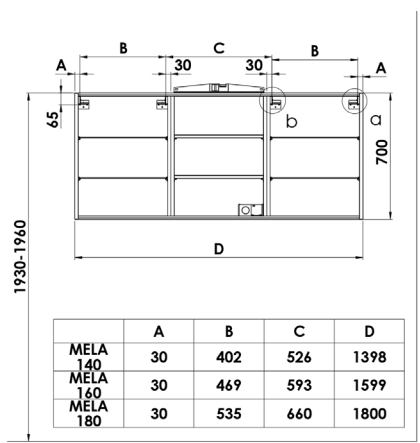


	A	B	C	D
MELA 140	30	402	526	1398
MELA 160	30	469	593	1599
MELA 180	30	535	660	1800

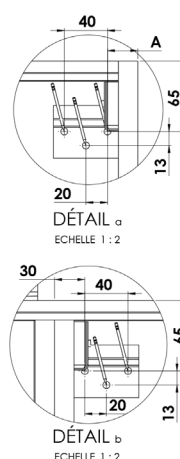

2x2 étagères verre et 2 étagères bois
Largeur d'1 porte : 466 mm
2 portes

BLED24.060.CH / BLED24.070.CH / BLED24.080.CH / BLED24.090.CH / BLED24.100.CH / BLED24.120.CH / BLED24.140.CH




4100°K

BLED23.060.M18... / BLED23.070.M18... / BLED23.080.M18... / BLED23.090.M18... / BLED23.100.M18... / BLED23.110.M18... /
BLED23.120.M18... / BLED23.130.M18... / BLED23.140.M18...




	060	070	080	090	100	110	120	130	140
L	602	702	802	902	1002	1102	1202	1302	1402
d	58.5	108.5	158.5	58.5	108.5	158.5	58.5	108.5	158.5
Watt	6.5			11			14.4		

RETROLED.CL165 / RETROLED.CL215 / RETROLED.CL235

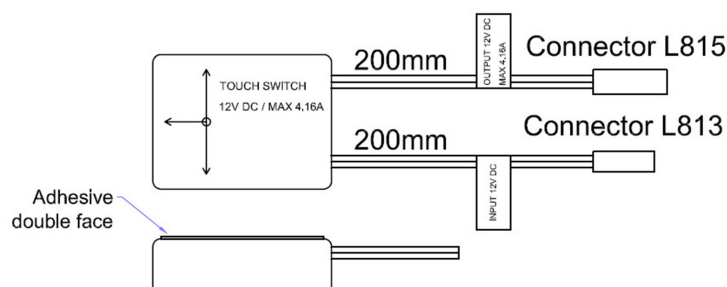

INTPRIS.02.FR


Bloc-prise et interrupteur. Classe I IP44. A intégrer soi-même dans une armoire de toilette.

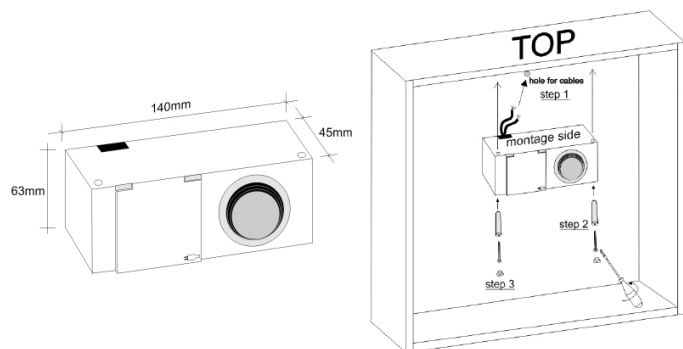

alu mat

USBPRIS.02.FR


Bloc prise avec 2 ports USB. A intégrer soi-même dans une armoire de toilette.

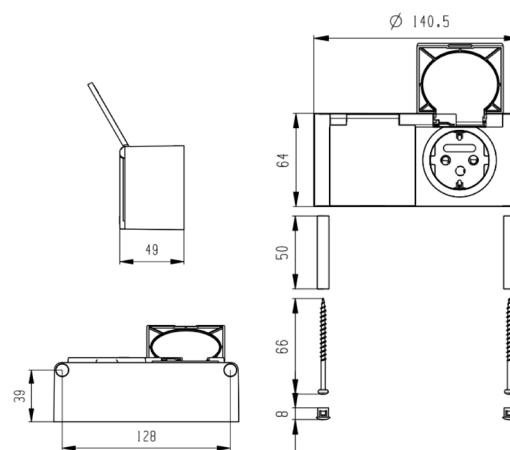

alu mat

MIR.KITLOU01.AN


Loupe grossissante x3. Fournie avec plaque magnétique de 400x140 mm à coller derrière le miroir. La loupe peut ainsi se positionner sur toute la surface de la plaque magnétique. Compatible avec tous les miroirs cadre alu (entre autre SAMIRG, MIR20, MIR27, MIRRET30 ...)

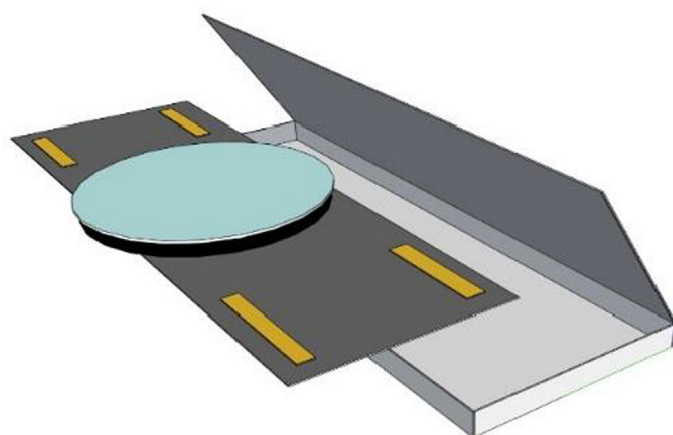


ECLSEN.01

Sensor pour commande d'éclairage (voir tableau de compatibilité). A percer dans le châssis ABS des miroirs du cadre alu. Fourni avec switch : 83 x 35 x 19 mm. Entrée/sortie 230V - Longueur câble : 2m.

Schéma de montage




Entrée : 100-240V~50/60Hz Puissance max. : 250 VA Entrée capteur : câble de 2 m avec capteur IR
Distance max. du capteur : 5cm-10cm
Perçer un trou de Ø 13 mm à l'endroit voulu et monter le détecteur à capteur IR tel qu'indiqué sur la figure 2 de gauche, puis brancher le connecteur du HZK218C.



ECLAIRAGE


APPLIQUE MURALE

APPL01.NM / APPL01.BM

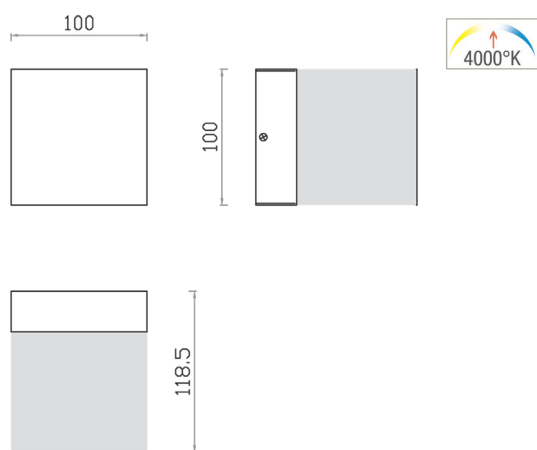

14.4 W - 230 V - CII IP44

APPL03.NM

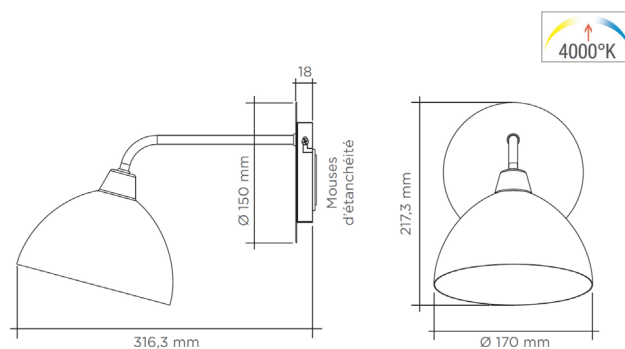


LED E14 - 7W - 230V - CII IP24
métal noir mat
convertisseur intégré

ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.

TESPOT01 / TESPOT01NM

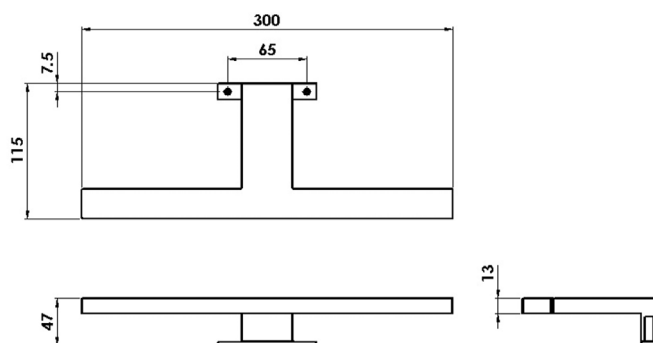

LED 1 x 5W
Classe II, IP44


TESPOT01GO



ECLAIRAGE

Applique LED cintrée en aluminium avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.

MOSPOT.RD60.NM / MOSPOT.RD80.NM / MOSPOT.RD90.NM

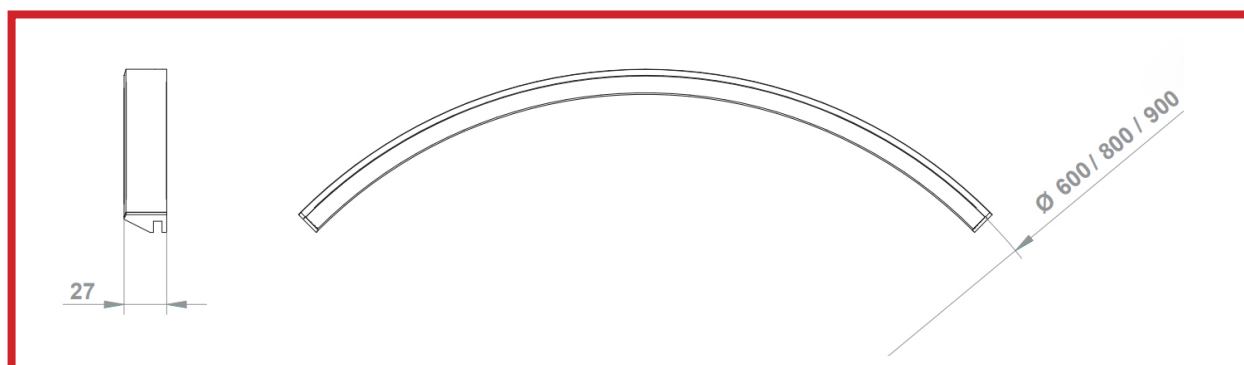


Classe II IP44
convertisseur intégré.
Corps aluminium noir mat

SUSPENSION LED

Suspension LED E27 4W à filament. Fixation par vis sur le chant du miroir. Câble d'alimentation 2000m.

SUSPOT01NM

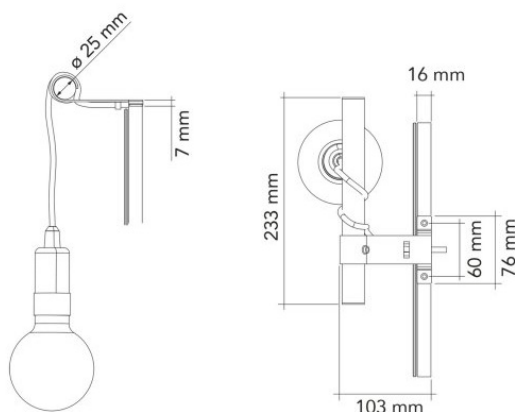

E27 - 4W
Classe II IP44
métal noir mat

Suspension LED G9 3W en PMMA. Fixation par vis sur le chant du miroir.

SUSPOT02NM




LED 1 x 3W
Classe II IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS noir mat

ECLAIRAGE

Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.


RDSPOT01 / RDSPOT01NM

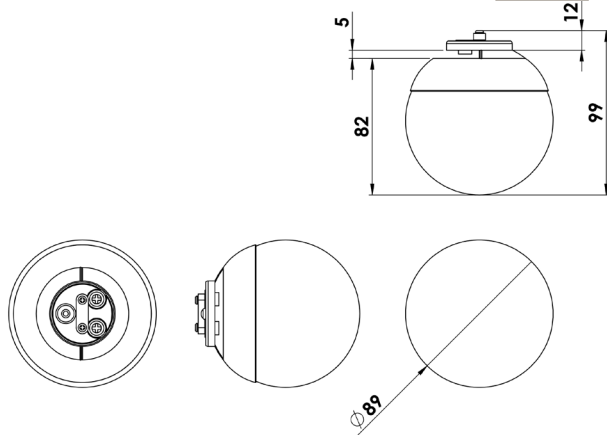

5W
Classe II IP44

Applique LED en ABS. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum.


RDSPOT02 / RDSPOT02NM

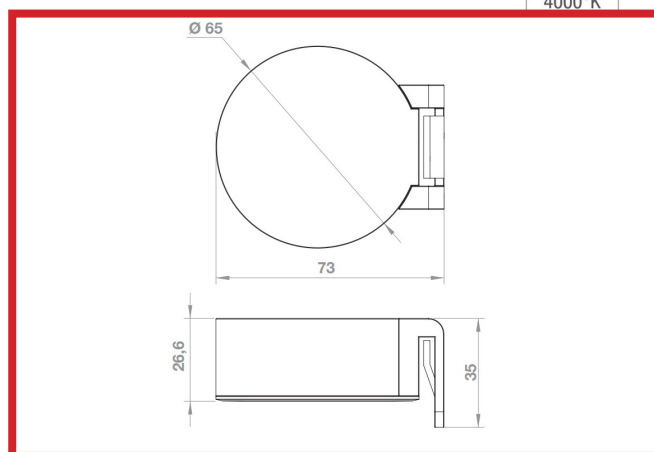

LED 1 x 2W
Classe II IP44


La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.

SASPOT01

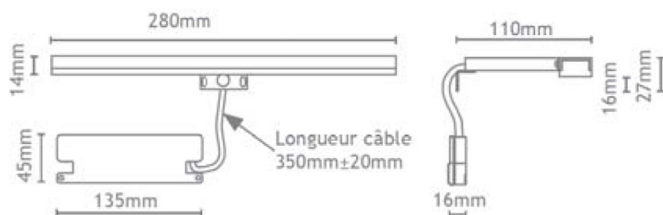


LED 1 x 5W
Classe II, IP44
avec convertisseur.
Corps ABS chromé brillant

SASPOT04

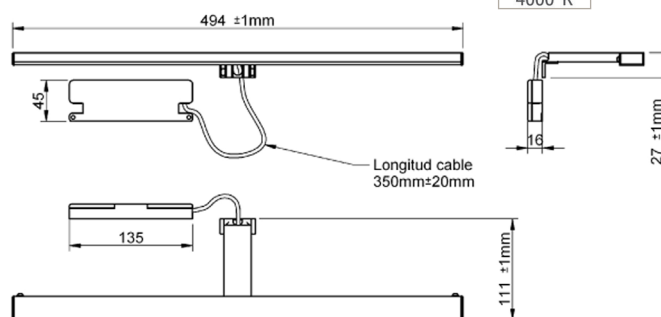

LED 1 x 8W
Classe II, IP44
avec convertisseur.
Corps ABS chromé brillant

SASPOT06

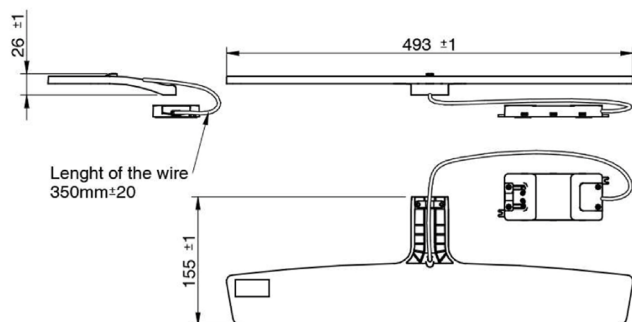


LED 1 x 6W
Classe II, IP44
avec convertisseur.
Corps blanc mat

SASPOT07




LED 1 x 10W
Classe II, IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS chromé brillant

PASPOT01

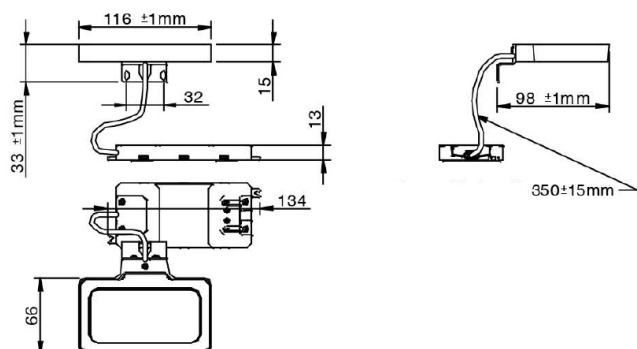

LED 1 x 6W. Diffusant haut/bas
Classe II, IP44
avec convertisseur.
Chromé brillant

PASPOT02

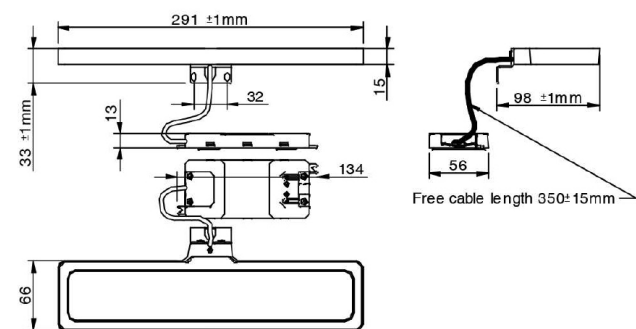

LED 1 x 6W. Diffusant haut/bas
Classe II, IP44
avec convertisseur.
Chromé brillant


RÉGLETTE LED

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables. Longueur max 2500 mm. 9,6 Watts/m. Classe II IP44, ruban LED 30W. Avec convertisseur. Epaisseur 18mm. Profilé aluminium anodisé avec embouts latéraux de finition noir mat ou alu mat. Compatible avec les miroirs avec cadre (entre autre SAMIRG, MIR20SM, MIR27SM...).

RLED01...



6W **RLED01.060**
9W **RLED01.090**
12W **RLED01.120**
9,6 Watts/m **RLED01.SM**

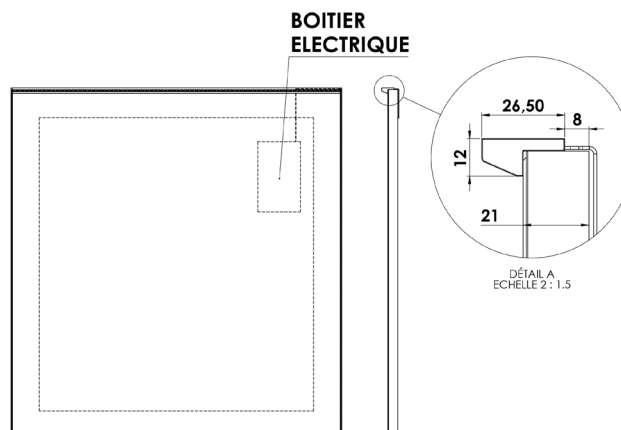

GESTION DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

	Miroir sur panneau bois + applique	Miroir cadre alu + applique	Miroir éclairant avec interrupteur	Miroir éclairant sans interrupteur	Armoire de toilette + éclairage (applique ou bandeau)
 Boîte DCL commandée par interrupteur mural			✓		
 Kit sensor ECLSEN.01 qui vient s'intercaler entre la sortie de fil murale et l'éclairage	✗	✓		✗	
 Bloc prise avec interrupteur INTPRIS.02 à intégrer dans l'armoire de toilette			✗		✓

COMPATIBILITÉ ÉCLAIRAGE ET ÉLÉMENT HAUT

Ce tableau indique la compatibilité entre les systèmes de fixations des éclairages et l'utilisation des miroirs et armoires de toilette. Attention de bien vérifier la longueur de l'éclairage par rapport à la largeur de l'élément haut choisi.

	PASPOT1 *	PASPOT2 *	SASPOT1 *	SASPOT4 *	SASPOT6	SASPOT7	TESPOT1 * ..	SUSPOT1	SUSPOT2	RDSPOT1 ...	RDSPOT2...	RLED01...	MOSPOT	MIR.KITLOU01 (loupe grossissante)
Miroirs cadre chromé et cadre noir					✓					✗		✓	✗	✓
Miroir sur panneau bois MIRCAD35...					✓					✗		✓	✗	✗
Armoires de toilette AT01.../ATDF01.../ATPC...				✓						✗			✗	
Armoires de toilette porte relevable EXAT... / EXT96.../EXT97...		✓			✗		✓			✗			✗	
MIRRET30.../MIRRET16.../MIROV1.90X50 /		✓			✗		✓	✗		✓	✗	✗		✓
MIRRET.RD... / MIRRET.2RD		✓			✗		✓	✗		✓		✗	✓**	✓
MIRCOU... / MIROV1.90X50.NM... / MIRRET.ORG80							✗							
MIRRET.ARCH45.LED		✓			✗		✓	✗		✓		✗	✓	✗
MIRRET.OV3				✓				✗		✓			✗	
MIRREC.RD.BM.LED						✗						✗		✓
MIRCAR.100X60.NM				✗				✓				✗		
MIRCAR.OV1.90x50.NM.LED / MIRCAR.RD80.NM.LED....						✗						✗		✓
STEMIR04		✓					✗			✓			✗	
MIRRET.GAL120.LED / MIRRET.GAL70.LED		✓			✗		✓	✗		✓			✗	
ATLEA		✓			✗		✓			✗				
Miroir sur profilé verticaux PRIMIR...		✓			✗		✓	✗		✓		✗		✓

*Comprend une pièce multifonction en ABS, assortie à la finition de l'éclairage choisi (noir mat, gold ou chromé). Dans le cas d'une armoire de toilette ou d'un miroir simple, la câble multifonction fournie est à utiliser.



**Compatible uniquement sur les MIRRET.RD... ø 600, 800 et 900mm.

IMPORTANT


LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ ET AGRÉÉ, EN ACCORD AVEC LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.

L'installation des éclairages dans la salle de bains nécessite précautions et respect de la réglementation en vigueur. Les risques liés à la présence de l'eau (projections et accumulation d'humidité...) impliquent des règles essentielles.



C'est pourquoi la norme NF C 15-100 a prévu des dispositions particulières pour ce type de local, en fonction de la proximité d'une baignoire ou d'un receveur de douches.

2 critères : Classe de protection : I, II ou III et Indice de protection : IP X1 à IPX7

Explicatif :

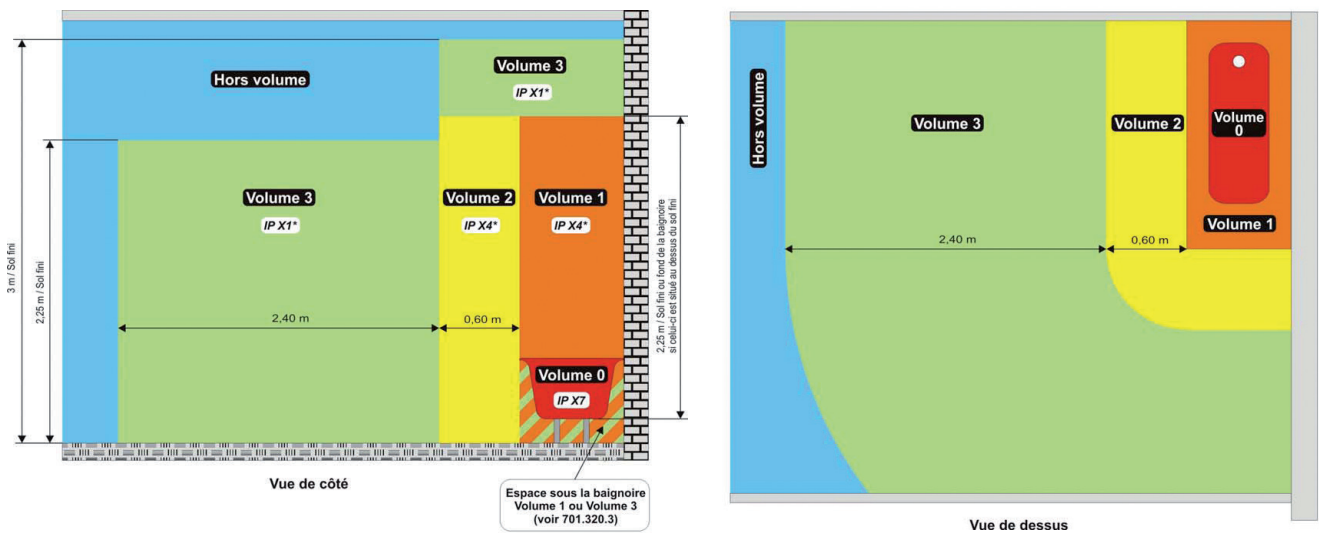

Volume	Définition	Luminaires
0	Intérieur de la baignoire ou de la cabine de douche	Classe III, IPX7
1	Au dessus de la baignoire ou de la douche	Classe III, IPX4 ou IPX5 en présence de jets horizontaux
2	Autour de la baignoire ou de la douche (à moins de 60 cm de distance)	Classe II, IPX4
3	Volume le plus éloigné de la baignoire ou de la douche (à plus de 60 cm de distance)	Classe I ou II, IPX1
Hors volume		Classe I ou II, IPX0

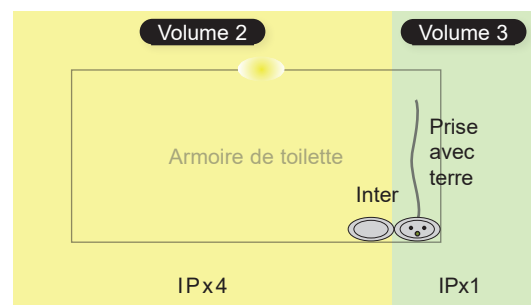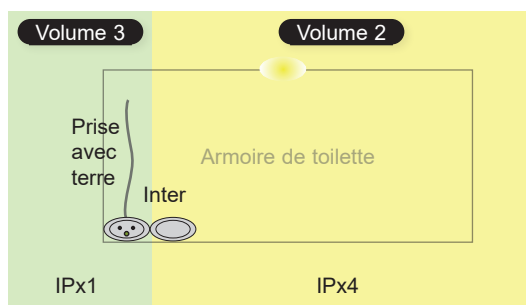

Si vous avez une prise avec terre dans une armoire de toilette, nous vous conseillons de positionner la prise le plus éloignée possible du point d'eau (exemple schéma ci-dessus).