




TOSCANE




Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm.

Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Façades : panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm, chant ABS assorti.

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm.

Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée aluminium finition au choix soie ou noir mat.

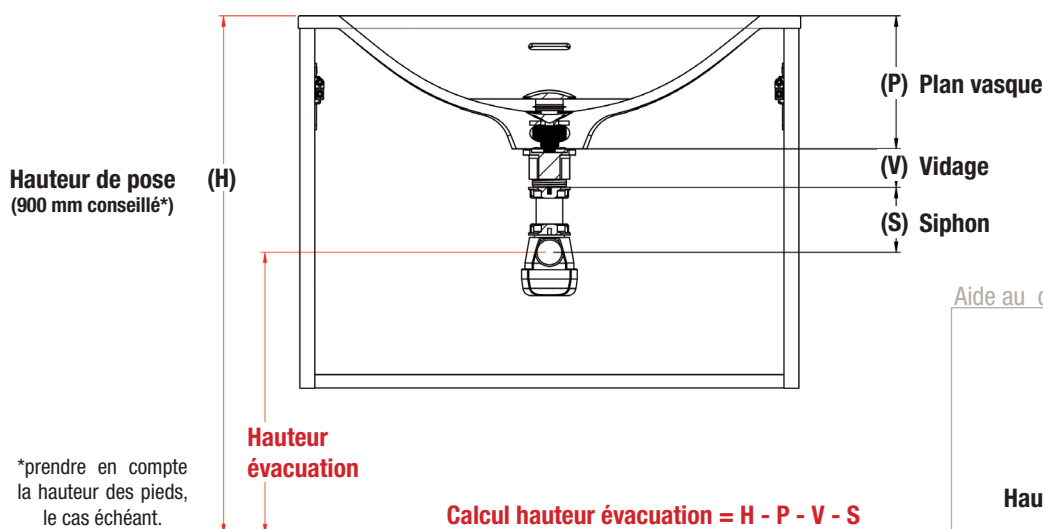

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=

Plan vasque (P)

FIPLAN = 175 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

EDPLAN = 175 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

TEPLAN = 160 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

STPLAN = 150 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

OGPLAN = 135 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

SEPLAN = 150 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau


*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm


Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm




SOUS-VASQUE / SOUS-PLAN 1 GRAND TIROIR

Pas de découpe siphon.

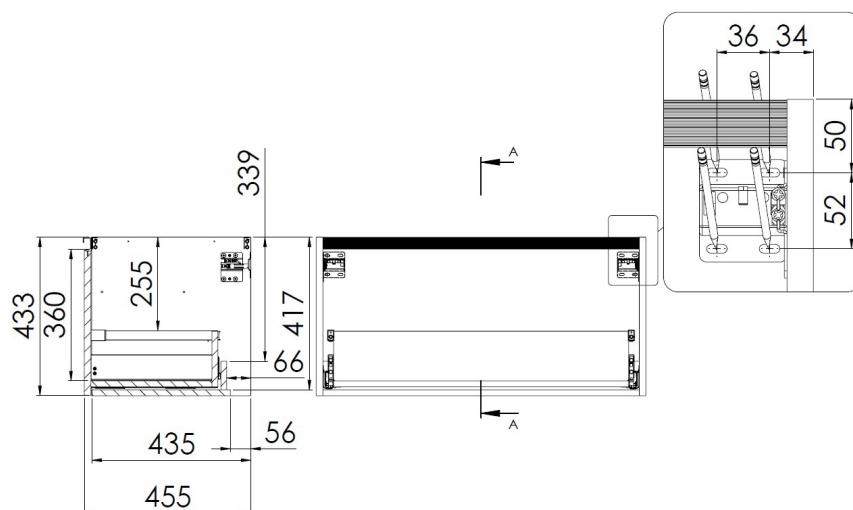

SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

Avec découpe siphon.

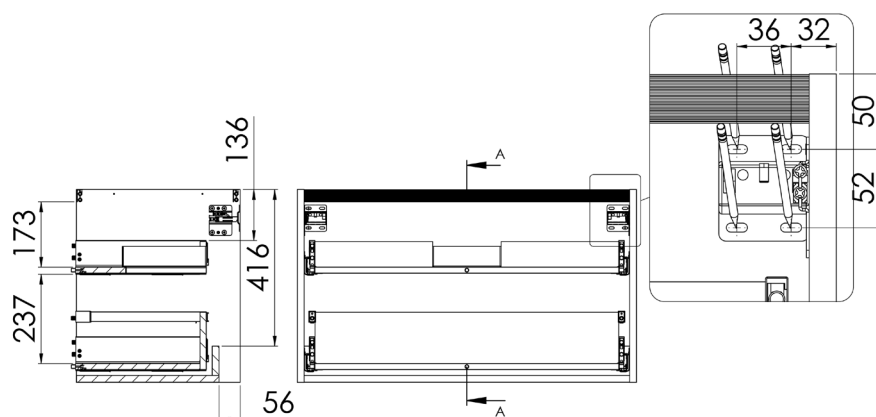

SOUS-PLAN 2 TIROIRS


Pas de découpe siphon.

VISUEL A VENIR

Tiroir simple - Vue profil




Tiroir avec railing - Vue profil

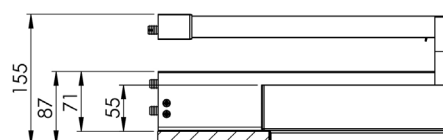

NICHE BASSE MÉLAMINÉ

Niche ouverte assemblée avec dos assorti et intérieur mat assorti. Vite technique 83 mm.
Doit être recouverte soit d'un plan vasque, soit d'un plateau de recouvrement.


NICH46.030.H43... / NICH46.060.H43... / NICH46.030.H51... / NICH46.060.H51...

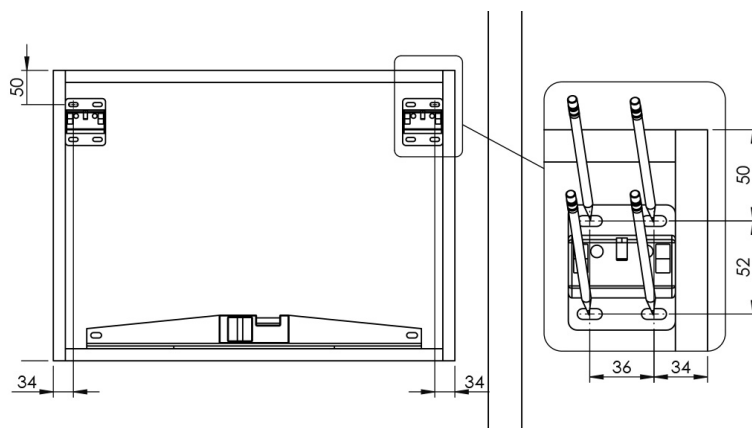

MEUBLE DE COMPLÉMENT

TOS62... / TOS63...

EXT128... .VFN / EXT129... .VFN / EXT116... .VFN /
EXT117... .VFN / EXT50... / EXT51...

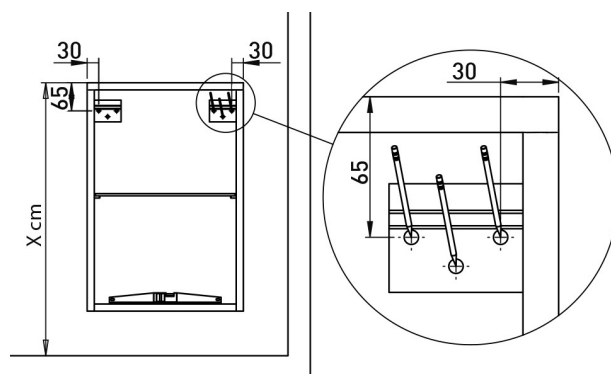

EXT140... / EXT141... / EXT142... / EXT143...

